

PRODUKT DATABLAD

L 30 W/865

LUMILUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gatebelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Dokumentert lampeteknologi
- God økonomi takket være høy virkningsgrad
- Tilgjengelig i mange forskjellige lysfarger (2700...8000 K) for forskjellige bruksområder

PRODUKTEGENSKAPER

- Veldig god lumenvedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar
- Toppkvalitets trebånds fosfor: LUMILUX



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell spenning	96 V
Nominell effekt	30,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	30,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	78 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	2350 lm
Lysstrøm ved 25 °C	2350 lm
Lysfarge	865
Rated color temperature	6500 K
Nominell lysytelse (lumen)	2350 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool Daylight
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,89

Mål og vekt

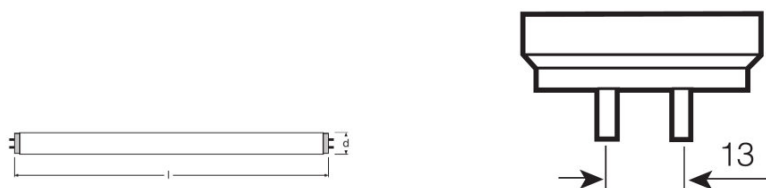

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	895,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	895,00 mm
Diameter	26,0 mm

Maximum diameter	26,0 mm
------------------	---------

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	16000 h ¹⁾
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	36 kWh/1000h

Lysfordeling

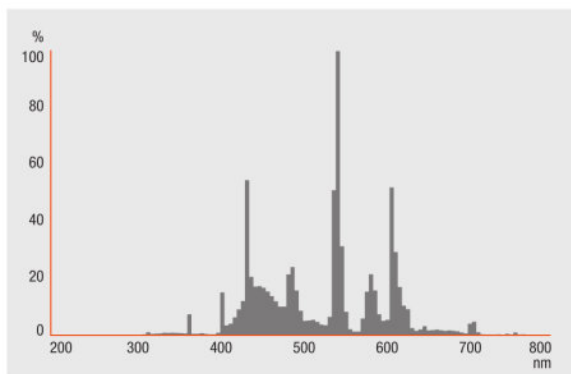


Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300518015	L 30 W/865	NO: VS 25	937 mm x 260 mm x 232 mm	56.52 dm ³	3910.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

LUMILUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysnings utganger	Lysstrøm ved 35 °C
L 30 W/865	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	33.00 W	0.15 A	2350 lm	1	
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	63.00 W	0.27 A	2350 lm	2	
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A		1	2250 lm
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.31 A		2	2250 lm
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	36.00 W	0.15 A		1	2850 lm
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	63.00 W	0.28 A		2	2850 lm