

PRODUKT DATABLAD

HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Halogenlamper med parabolisk reflektor PAR16, GU10/GZ10 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Med hel glassreflektor for briljant lyseffekt
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Innovativ glasspresningsteknologi for brenneren
- Samsvarer med IEC 60432-2 takket være integrert sikringsfunksjon
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU10, GZ10

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	350 lm
Lysstyrke	900 cd
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	350 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	950 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	35 °
Angitt strålingsvinkel	35 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	35,00 °

Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	55,0 mm
Total lengde	53,0 mm
Ytterkolbe	PAR51

Maximum diameter	51,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Ikke egnet for utendørs bruk eller i områder med fuktige forhold/Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	50 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35
-------	---------------------------

Lysfordeling

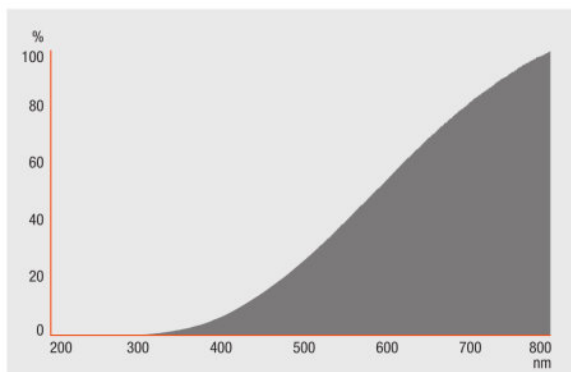

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 20	257 mm x 134 mm x 111 mm	3.82 dm ³	1040.00 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 20	208 mm x 132 mm x 160 mm	4.39 dm ³	1036.80 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 60	261 mm x 200 mm x 212 mm	11.07 dm ³	2819.00 g
4052899043749	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 300	600 mm x 256 mm x 340 mm	52.22 dm ³	14185.00 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm ³	1063.00 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 8	211 mm x 148 mm x 129 mm	4.03 dm ³	417.00 g
4058075807891	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	NO: VS 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm ³	980.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.