

PRODUKT DATABLAD

SST CLAS B 40 DIM 6 W/827 E14 FR

LED SUPERSTAR CLASSIC B DIM | Dimbare LED-lamper i klassisk Classic B fasong



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Hjemmebruk
- Lysekroner
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Veldig lavt energiforbruk
- Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- God fargegjengivelse ($R_a \geq 80$) og fargestabilitet i hele lampens levetid
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W
Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,80
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Photometrical data

Angitt lysytelse	470 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	106,0 mm
Diameter	35,0 mm
Ytterkolbe	B35
Lengde	106,0 mm

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	105 °C
-------------------------------------	--------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./Under forberedelse
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg

Egenskaper

Dimbar	Yes ¹⁾
--------	-------------------

¹⁾ With many common dimmers, see also www.ledvance.no/dim


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRBB/F-6,2-220-240-E14-38/110
Ordreferanse	LEDSCLB40D 5,5W

Lysfordeling

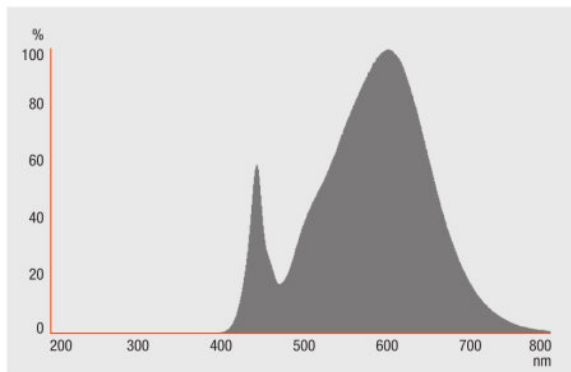

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899904415	SST CLAS B 40 DIM 6 W/827 E14 FR	NO: VS 6	243 mm x 72 mm x 154 mm	2.69 dm ³	540.00 g
4058075127951	SST CLAS B 40 DIM 6 W/827 E14 FR	NO: VS 10	215 mm x 90 mm x 118 mm	2.28 dm ³	649.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

For dimmingsansvar se

► www.ledvance.no/dim

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.