

PRODUKT DATABLAD

ST8V 21.5 W/830 1500 mm EM

SubstiTUBE Value | Økonomiske LED lysrør for elektromagnetiske forkoblinger



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+45 °C
- Korridorer, trappeganger, parkeringshus
- Kjøle- og lagerrom
- Hjemmebruk
- Industri
- Lagerhus
- Supermarkeder og varemagasiner

PRODUKTFORDELER

- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Energibesparelse på opptil 65 % (sammenlignet med T8 lysrør på CCG)
- Full effekt ved tenning, derfor velegnet i kombinasjon med sensorteknologi
- Svært høy motstand mot svitsjende belastning
- Også egnet for drift ved lave temperaturer

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-alternativ til klassisk T8 lysrør i CCG-armaturer
- Integrert ECG med høy effektfaktor
- Jevn belysning
- Levetid: inntil 30 000 t
- Bred strålevinkel: 220°
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri



- Lysstyrke: opptil 105 lm/W
- Rør laget av glass

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	21,50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	21,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Strømtype	AC
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)	70 / 12 / 70 ¹⁾
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	112 / 19 / 112 ¹⁾
Effektfaktor λ	> 0,90

¹⁾ Operated with conventional control gear / Operated with conventional control gear incl. compensation capacitor / Operated with direct mains connection (220...240 V)



Photometrical data

Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Rated color temperature	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	1890 lm
Angitt lysytelse	1890 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 2,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	150,00 °

Mål og vekt



Rørdiameter	27,5 mm
Sokkel diameter	27,5 mm
Produktvekt	275,00 g
Total lengde	1513 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Levetid	30000 h
Nominell levetid på lampen	30000 h
Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the lighting system/Not usable in luminaires with serial lamp connection, i.e. more than one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	26 kWh/1000h


Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ST8V-1.5M 21,5W
---------------------	-----------------

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
-------------------------------------	-------------

Koblingsskjema

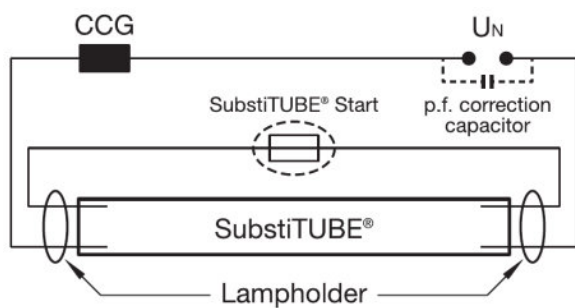

Wiring diagram

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med lavtaps og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Passer ikke for drift med elektronisk forkobling

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899937178	ST8V 21.5 W/830 1500 mm EM	NO: VS 8	1630 mm x 139 mm x 73 mm	16.54 dm ³	3490.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For oppdatert informasjon se

- www.ledvance.com/substitube

JURIDISK RÅDGIVNING

Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.