


PRODUKT DATABLAD

DALI PCU | Lysstyringssystemer

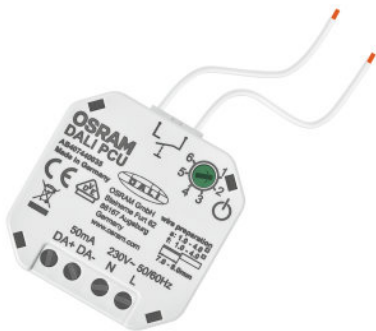

BRUKSOMRÅDER

- Møterom
- Restauranter
- Butikkbelysning

PRODUKTFORDELER

- Intuitiv manuell dimming og på/av
- Individuell angivelse av minste lysstyrke

PRODUKTEGENSKAPER


- Opptil 4 DALI PCU-er kan tilkobles parallelt for å konfigurere flere kontrollpunkter
- Automatisk synkronisering mellom kontrollpunkter
- Kompatibel med standard tilstedeværelse- og bevegelsesdetektorer med nettstrømtilkobling
- Atferd etter strømrbrudd kan konfigureres
- Lengde på DALI-kabel: inntil 300 m

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	230.00 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	2,00 W

Mål og vekt



Lengde	48,0 mm
Bredde	47,0 mm
Høyde	22,0 mm
Produktvekt	36,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Light grey
--------------	------------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+40 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Integrated in flush device box

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 25 elektroniske forkoblinger
- Fleksibel utvidelse via DALI-repeatere eller ytterligere DALI PCU-er

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction 723908_User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899955622		NO: VS 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3607.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.