


LED DRIVER DC JOLLY DALI 32W DIMBAR

El-nr: 6651119

HOVEDFUNKSJONER

- Multi driver med dip-switch innstilling for valg av utstrøm eller spenning (sekundær)
- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Analog inngang for termisk sensor (NTC)
- Nåværende regulering $\pm 5\%$ inkludert temperaturvariasjoner.
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjon opp til 1,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm - max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Termisk beskyttelse = C.5.a.
- Kan skrus av og på på sekundærsiden

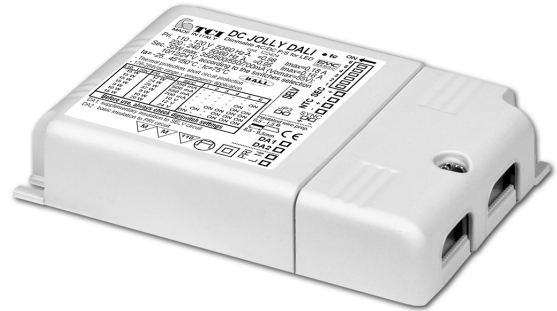

TEKNISKE DATA


- Driftsspenning: 110-127 (2) (3) 50-60Hz
220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 99-264 V
- DC driftsområde: 170-280 V
- Effekt: 0-32 W
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 3\%(1)$
- Vekt: 135g
- Godkjenninger: r: CSA-C22.2 n° 223(3),
CSA-C22.2 n° 250.13(3) EN 50172 (VDE 0108), EN 55015
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13,
EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14

DRIFTS MODUS


- Funksjoner for DALI dimming:
- Minnefunksjon for lysscener eller grupper
- Tilbakekalling av lagrede funksjoner;
- Kompatibel med standard DALI grensesnitt.

- Maksimalt 10 drivere i serie, som kontrolleres av endest en driver (1 master + 9 slave).
- Maksimalt 10 drivere i serie (1 master + 9 slaver) med synkroniseringskabel 1,5meter el-nr: 66 511 89
4 meter el-nr: 66 511 99

MÅLTEGNING

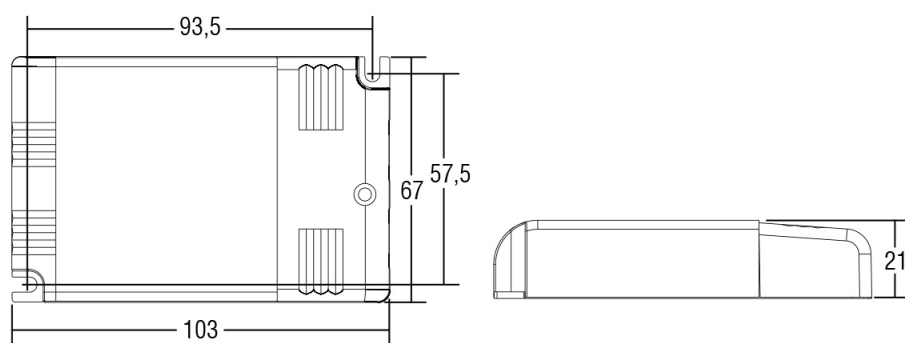

KOBLINGSSKJEMA

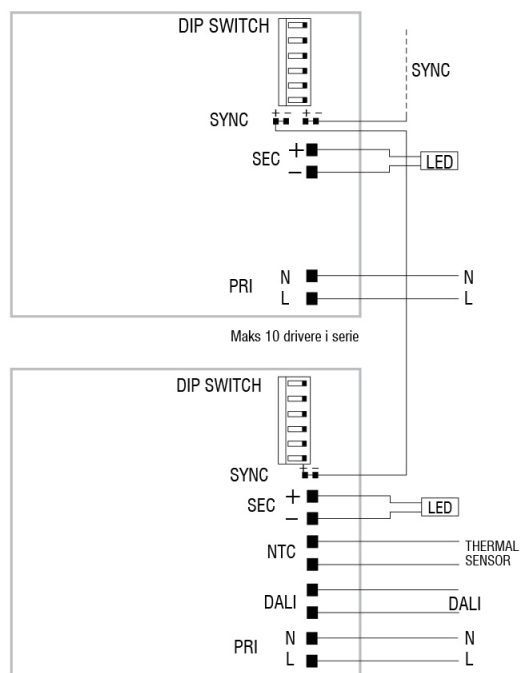

DALI diagram

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Spennning (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	I maks Power Factor	Maks effektivitet ¹
66 511 19	DC JOLLY DALI	15W		350mA cost.	55V	-25 +50°C	75°C	0,98C	>87%
		24W		500mA cost.					
		25W		550mA cost.					
		32W		700mA cost.					
		9W	10V cost.		-				
		10W	12 V cost.		-				
		20W	24V cost.		-				

¹ henviser til $V_{in}=230V$, 100% last