


PRODUKT DATABLAD

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK

TRACKLIGHT SPOT COMPACT | Shaped 3-phase tracklight spot with in-track control gear

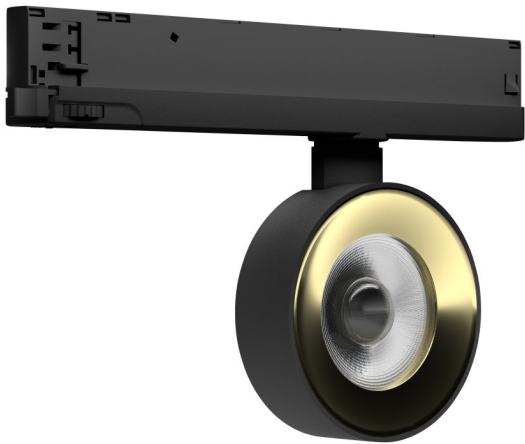

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer som bruker HID-lamper
- Aksentbelysning
- Detaljhandel
- Hoteller, restauranter, butikker

PRODUKTFORDELER

- Tidløs design som er egnet for kvalitetsinteriør
- Elegant design som ikke tar oppmerksomheten fra opplyste objekter
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Kompakt spotskinne med integrert styringsutstyr
- Produsert i Tyskland
- Armatureffekt: inntil 85 lm/W
- Rotasjonsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°
- Fargegjengivelsesindeks R_a : > 60
- Innledende fargenøyaktighet: ≤ 3 SDCM
- Følger det enhetlige LEDVANCE designspråket (SCALE-design)
- Robust støpt aluminiumshus



– Tilgjengelig i matt hvit (som RAL9010), matt svart (som RAL9005) og betonggrå (som RAL7042)

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	28,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Startstrøm	< 20 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	<500 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	<3 %
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	25
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	40


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	90
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Lysstrøm	2280 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 3 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	25,00 °
-------------------	---------

Mål og vekt

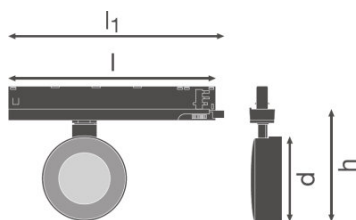

Lengde	260,0 mm
Bredde	33,0 mm
Høyde	160,0 mm
Produktvekt	400,00 g

Farger og materialer

Farge på deksel	Black
Produktfarge	Black
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+35 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Mounting track
Fotnote bare for produktet	Available from October 2019


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Adapter, 3-phase
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 1
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

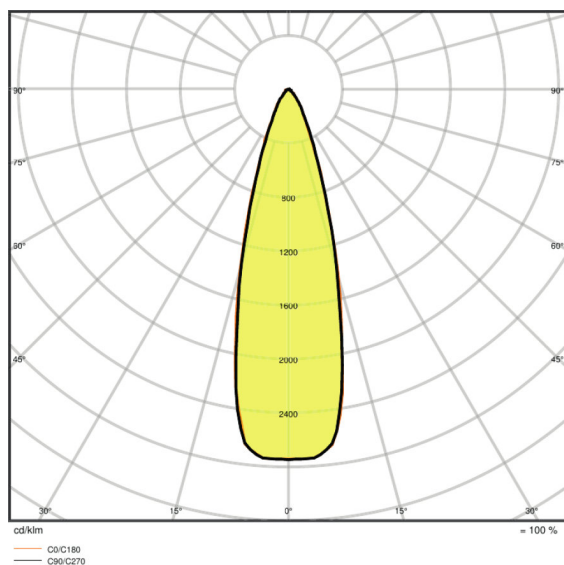

LDC typ polar

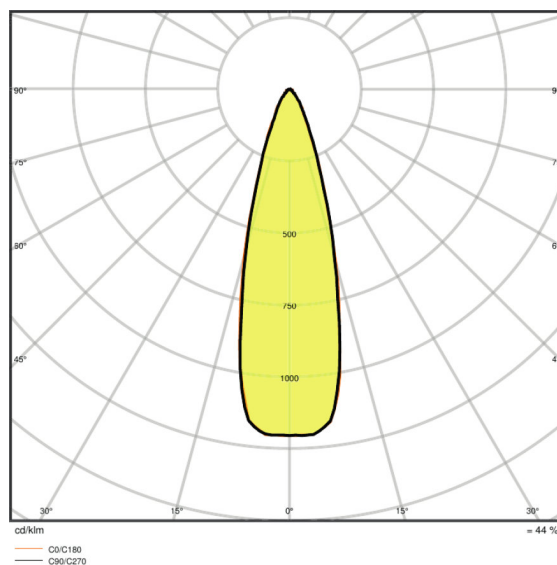

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075335929		125 mm x 144 mm x 284 mm	510,00 g	5.11 dm ³
4058075335936	NO: VS 4	306 mm x 268 mm x 310 mm	2331,00 g	25.42 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.