



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk


Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
 - [Takbokser](#)
 - [Brannbokser](#)
 - [Flexi 20 veggboксs rød](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboксs](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboксs høy ring](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboксs med flex stuss](#)
 - [S57 Flexi 20 1,5 veggboксs](#)
 - [S57 Flexi 20 dobbel veggboксs](#)
 - [ELKO BigBox](#)
 - [Tilbehør Flexi 20](#)
 - [Multibokser](#)
 - [Flexi 16 Hvit veggboксs](#)
 - [Tilbehør Flexi 16](#)
 - [Dekklokk](#)
 - [Vrihylse](#)
 - [Click-Fix](#)
 - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
 - [Koblingsbokser](#)
 - [Tilbehør koblingsbokser](#)

- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)

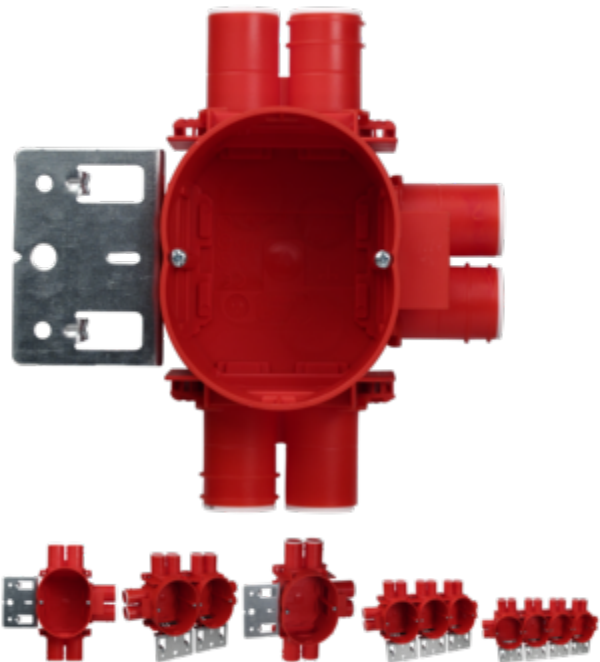

S57/100 1.5 veggboks stender

Elnummer: 1223707
 Varenummer: 4045
 EAN: 7020160404510
 Pakningsantall: 25
 Farge: Rød

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Bruksanv4045.pdf](#) Vis
- ☐ [Datasheet1223707.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1223707.pdf](#) Vis
- ☐ [Godkj4045.pdf](#) Vis
- ☐ [Maal4045.gif](#) Vis
- ☐ [Strek4045.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

1,5 veggbox, benyttes spesielt for ELKO lave stikkontakter i RS eller ELKO Plus design. For enkel eller dobbel gipsplate. Ved bruk med dobbel gips brukes 6mm utforingsring som bygges sammen (1223709). Eventuelt kan støtteplaten og stenderfestet fjernes, og boksen festes på alternativ måte. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselukk og propper. Ved utboring av hull til 1 1/2 boksen brukes mal for utfresning El.nr.: 88 147 57. Det er påmontert stenderfeste. Veggboxen må benyttes til den nye lavtbyggende innfelte doble stikkontakten (El.nr 15 11536-38 og 1510702).

Teknisk spesifikasjon:

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling, dybde 57mm. Festeskruer 60mm cc.

Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.

Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.

Glødetråd test > 850 °C (krav i NO-SE-FI = 750 °C)Standard: CEE publikasjon 7 XIII.

EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk). NEK 516:82.

Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no