



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk


Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggskapper](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Dimmer 316 GLED](#)
 - [RS16/314 LED dimmer PH](#)
 - [Dimmer 315 GLE](#)
 - [Dimmer 315GLE 2-pol](#)
 - [Dimmer 630 GLE](#)
 - [Dimmer 1000 GLE](#)
 - [Dimmer touch GLE/I](#)
 - [Dimmer 400/600 GLI](#)
 - [Dimmer 1000 LRI](#)
 - [Regulator 400HR](#)
 - [Dimmer 1-10V](#)
 - [Dimmer LED 12-24V DC](#)

- [RS16/300 GLEu 60Hz Offsh. PH](#)
- [ESH Plus 316 dim kit RF PH](#)
- [ESH RS16 316 dim kit RF PH](#)
- [Dimmer DALI](#)
- [RS16/1000 LRI dimmer PH](#)
- [RS16/420 GLE/I dimmer PH](#)
- [RS16/600 GLE/I dimmer PH](#)
- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstopp](#)
- [Fotocelle FC16A SO](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)

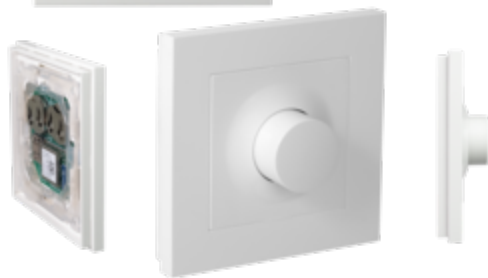

ESH Plus 316 dim kit RF PH

Elnummer: 4523440
Varenummer: EKO06923
EAN: 7020160692313
Pakningsantall:1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

-  Merk alle Qr
-  [316GLED.jpg](#) Vis
-  [316KITPlus.jpg](#) Vis
-  [Datasheet4523440.pdf](#) Vis
-  [FDVdok4523440.pdf](#) Vis
-  [MaalEndevender Kit p...](#) Vis
-  [NB470 Endevender.pdf](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

316GLED RF dimmer og Endevender ferdig programmert, for trådløs endevenderfunksjon mot 316GLED RF. I tillegg kan det programmeres inntil 3 endevendere mot én 316GLED RF dimmer.

Ved ønske om lysstyring via ELKO Smart Home App'en, kan produktene enkelt programmeres opp moten ELKO Gateway. Se ELKO Gateway el.nr: 45 234 00 for ytterligere informasjon.

316 Endevender er ferdig programmert mot 316GLED RF i en Master-Slave konfigurasjon. Endevenderen er en lavtbggende fjerndimmer, for montering i veggboks eller direkte på flatt underlag. Det medfølger 2 stk CR2032 batterier, med forventet levetid på inntil 5 år. Endevenderen kan enkelt kobles til en trafo for lysende bakramme, dersom det ønskes batterifri installasjon.

316GLED RF må tilkobles begge faser, samt lyskilden. 316GLED RF har de samme egenskapene som en vanlig 316 GLED dimmer, og passer inn i påveggskappe, samt alle ELKO veggbokser.

Teknisk spesifikasjon:

TEKNISK INFO 316GLED RF
Spenning: 230 V/50-60 Hz.
Velg mellom GLI eller GLE dimming (GLE er fabrikkinnstilling)
Ohmsk last 1-316W
Halogen: 1-300W
Elektronisk trafo: 1-316VA
LED: Ihht ELKO led tabell
LED: Om ikke annet er oppgitt fra ELKO er maks belastning 150W. OBS!! Sjekk temperatur på metallplate i drift ved forskjellig pådrag.
Elektronisk overtemperatursikring på 75°C , dimmer kan slås på igjen på 65°C.
Elektronisk kortslutningssikring

Mekanisk overtemperatursikring på 145°C. (Kan ikke resettes)

Bryter: Trykk AV/PÅ. Vri for regulering

1- eller 2-polet. Topolt brudd når avslått.

Innbygningsdybde: 24mm

Farge: Polarhvit

Innstillingsmeny:

1trykk - 1 blink: Innstilling av minimums lysnivå

2 trykk - 2 blink: Innstilling av maksimums lysnivå

3 trykk - 3 blink: Innstilling av startnivå.

Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ELKO Plus versjon)

Dimmeren må være påslått.

Langt trykk i ca. 5 sekunder - lysdiode blinker en gang - kort trykk - lysdiode blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av)

Lagre: vent til det slutter å blinke.

TEKNISK INFO ENDEVENDER

Farge: Polarhvit

Passende trafo: el.nr: 66 300 71

Inntil 3 stk endevendere kan styre 1 stk 316GLED dimmer

Ingen innbygningsdybde.

Kan monteres i alle ELKO kombinasjonsrammer.