



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk


Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)
 - [Produkter](#)
 - [66 6-løp teknisk boks](#)
 - [ELKO GSM kontakt](#)
 - [Plus dimmer 450 GLE/I Alu](#)
 - [RS16/300 GLI/8A R dimmer PH](#)
 - [Dimmer 1000 LRI](#)
 - [Dimmer 2x200 GLE/I](#)
 - [Dimmer komfort GLE/I](#)

- [Dimmer 600 GLE/I](#)
- [PIR 350GL 120gr.](#)
- [PIR 350 GLE/I 180gr.](#)
- [PIR 10A universal 180gr.](#)
- [RS16/350 LR dimmer PH](#)
- [Dimmer 420 GLE/I](#)
- [Plus dobbel stikk delt m/j PH](#)
- [Plus dobbel stikk delt m/j SO](#)
- [Plus dobbel stikk delt m/j Alu](#)
- [RS1091 PT delt stikk. lav PH](#)
- [RS1091 PT delt stikkontakt PH](#)
- [El.kobl.ur RS16/TS 7d. PH](#)
- [Termostat 2300W](#)
- [USB lader](#)
- [Plus ramme dekor 86 1-hull Grø](#)
- [Plus ramme dekor 86 1-hull Ora](#)
- [Plus ramme dekor 86 1-hull Blå](#)
- [Plus ramme dekor 86 2-hull Grø](#)
- [Plus ramme dekor 86 2-hull Ora](#)
- [Plus ramme dekor 86 2-hull Blå](#)
- [Plus ramme dekor 86 4-hull Ora](#)
- [Plus ramme dekor 86 4-hull Blå](#)
- [Plus ramme dekor 1.5-hull Ora](#)
- [Plus ramme dekor 1.5-hull Blå](#)
- [Plus ramme dekor 1.5-hull Grø](#)
- [Plus ramme dekor 86 4-hull Grø](#)
- [Plus ramme dekor 86 3-hull Blå](#)
- [Plus ramme dekor 86 3-hull Ora](#)
- [Plus ramme dekor 86 3-hull Grø](#)
- [Takholder 1025 60W Hvit](#)
- [Veggholder 1026 60W Hvit](#)
- [ELKO Sound A2DP sender](#)
- [ELKO Sound A2DP mottaker](#)
- [AUX 3,5mm kabel Han / Hun 5M](#)
- [RS16/29 I reg.br. PH](#)
- [RS16/9 I reg.br. PH](#)
- [L961-2/S740 Vippe+lys H16VP PH](#)
- [ELKO Sound Radio2](#)
- [Streamer veggmodul](#)
- [ELKO Sound Stream innb kit](#)
- [ELKO Sound Player2 veggmodul](#)
- [ELKO Sound Play V.1.2 innb kit](#)
- [ELKO Sound Radio SO](#)
- [ELKO Sound Radio PH](#)
- [ELKO Sound Radio Alu](#)
- [L917/4 2xBNC 50 Ohm PH](#)
- [RS16 modularkontakt 2x8 parallell](#)

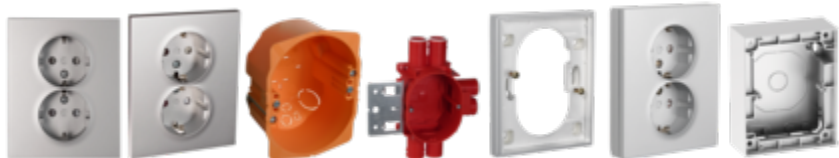

Plus dobbel stikk delt m/j Alu

Elnummer: 1511502
Varenummer: EKO04358
EAN: 7020160435811
Pakningsantall: 5
Farge: Aluminium

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet1511502.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1511502.pdf](#) Vis
- ☐ [Godkj4358.pdf](#) Vis
- ☐ [Kobl4358.gif](#) Vis
- ☐ [Maal4358.gif](#) Vis
- ☐ [Strek4358.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

ELKO Plus dobbel stikkontakt innfelt med jord, barnevern og delt sokkel. Stikkkontakten bygger kun 11 mm ut fra veggen. Plus dobbel stikk delt, har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.

Stikkkontakten passer kun i 1,5 veggbox, dersom det er montert enkel veggbox kan en forhøyningsskappe benyttes.

Plus dobbel stikk delt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.

OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes med etiketten som følger med kontakten. Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.

Teknisk spesifikasjon:

Koblingsanvisning: LA og LB må alltid komme fra samme kurssikring. LA kan mates direkte fra kurssikringen, mens LB for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.

- Plus dobbel stikkontakt med jord
- Barnevern.
- 16 A 250V.
- Kapslingsklasse:IP20.
- Halogenfri.
- Skruterminaler med heiseklemme.
- Hullavstand i festeplate: 60mm
- Montering: 1,5 veggboks eller forhøyningskappe, samt 40mm 1,5 påveggskappe.
- Innbygningsdybde: 32mm.
- Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
- Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
- Farge: Aluminium

PRODUKTET ER UTGÅTT 2017-Q4

ERSTATTES AV EL.NR: 1511505

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no