



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk


Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
 - [ELKO Smart Home](#)
 - [ELKO Wireless](#)
 - [Signalbrytere](#)
 - [ELKO Living system trådbasert DIN](#)
 - [ELKO Living system trådbaserte produkter](#)
 - [ELKO Living system alarmkomponenter](#)
 - [ELKO Living system tilbehør](#)
 - [Symbolknapper for brytere](#)
 - [Antennekabel 10m](#)
 - [LS Antenne splitter](#)
 - [LS programmeringskabel](#)
 - [LS Signalkabel 5x2x0,6](#)
 - [Overgang USB/RS232](#)
- [Termostater](#)

- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)

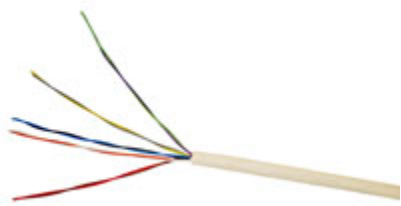

LS Link cable(5x2x0,6mm) 305M

Elnummer: 1001212
Varenummer: AAK820B030528
EAN: 7020160470119
Pakningsantall: 305
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet1001212.pdf](#) Vis
- ☐ [FDVdok1001212.pdf](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

LS signalkabel er dimensjonert for dataoverføring og strømforsyning av LS in- og utgangsmodule, da de f. eks. installeres desentralisert. Anvendes også som forbindelse mellom sensorer (trykknapper) og inngangsmodule. Kabelen er godkjent som installasjonskabel og kan legges i samme rør som 230/400V ledninger type PN etc. Lederne er tvistet og individuelt fargemerket for å lette koblingsarbeide. Kabelen er halogen og PVC fri. Består av 5 par (5x2x0,6mm) har en diameter på 7mm, og leveres på 305m box (Reelex).

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no