

Astronomiske tidsbrytere med ukentlig program

SELEKTA 170 top2



SELEKTA 171 top2 RC



SELEKTA 172 top2



Beskrivelse

Vanlige funksjoner

- Astronomisk tidsbryter med ukentlig program
- Astronomisk koblingsfunksjon (automatisk beregning av soloppgang og solnedgang for hele året)
- DuoFix-fjærklemmer
- tekstorientert brukerveiledning i displayet
- grensesnitt for OBELISK top2-minnekort (PC-programmering)
- 10 års gangreserve (litiumbatteri)
- nullpunktsbrytning for relebesparende kobling og høye lampelaster
- Beregnede astronomiske koblingstider
- Programmerbare AV/PÅ-koblingstider
- forhåndsvalg for kobling
- permanent AV/PÅ-kobling

- integrert driftstimeteller
- ferieprogram
- display bakgrunnsbelyst (kan slås av)
- PIN-kode
- automatisk endring av sommer-/vintertid

SELEKTA 170 top2

- 1 kanal
- 54 minneplasser

SELEKTA 171 top2 RC

- Tidssynkronisering via tilkobling av ekstern DCF- eller GPS-antenne (ekstra plassering for astronomisk program med
- GPS-antenne, top2 GPS-strømenhet nødvendig hvis det bare er koblet én enhet til antennen).
- 1 kanal

- Ekstern kontrollinngang
- 84 minneplasser
- 3 spesialprogrammer med årlig datofunksjon per kanal
- nedtellingstidtager

SELEKTA 172 top2

As SELEKTA 170 top2, but:

- 2 kanaler
- Kanal 1 eller kanal 2 kan også brukes som kun koblingsurkanal
- 2 eksterne kontrollinnganger
- 84 minneplasser
- 3 spesialprogrammer med årlig datofunksjon per kanal
- nedtellingstidtager

Produktutvalg

Program	Spesial-program	Antall kanaler	Kontrollinnganger	Tid basert på	Driftsspenning	Type	Artikkelnummer	El-nummer
Ukentlig program, Astronomisk program	—	1	—	Quartz	230–240 V AC	SELEKTA 170 top2	1700100	1462370
					12–24 V UC	SELEKTA 170 top2 24 V	1704100*	1462391
	Årlig dato funksjon	1	1	Quartz/DCF77/GPS	230–240 V AC	SELEKTA 171 top2 RC	1710100	1462371
					12–24 V UC	SELEKTA 171 top2 RC 24 V	1714100*	1462392
		2	2	Quartz	230–240 V AC	SELEKTA 172 top2	1720100	1462372
					12–24 V UC	SELEKTA 172 top2 24 V	1724100*	1462393

*Tilgjengelig fra januar 2011

Tekniske data

	SELEKTA 170 top2	SELEKTA 170 top2 24 V	SELEKTA 171 top2 RC	SELEKTA 171 top2 RC 24 V	SELEKTA 172 top2	SELEKTA 172 top2 24 V
Driftsspenning	230–240 V AC	12–24 V UC	230–240 V AC	12–24 V UC	230–240 V AC	12–24 V UC
Frekvens	50–60 Hz					
Bredde	2 moduler					
Monteringstype	DIN-skinne					
Gangreserve	10 år					
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos φ = 1	16 A					
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos φ = 0.6	10 A					
Glødelamper/halogenlamper	2600 W	1400 W	2600 W	1400 W	2600 W	1400 W
Min. bryteeffekt	cirka 10 mA					
Korteste koblingstid	1 min					
Tidsnøyaktighet	≤ ±0,5 s/dag (Quartz)		≤ ±0,5 s/day (Quartz) eller DCF77/GPS		≤ ±0,5 s/dag (Quartz)	
Effektforbruk	3 VA					
Testgodkjenninger						
Beskyttelsestype	IP 20					
Beskyttelsesklasse	II i henhold til EN 60 730-1					
Omgivelsestemperatur	-30 ... +55 °C					

Tilbehør

OBELISK top2-PC-sett

- Art. nr.: 9070409
Informasjon ► Side 54



OBELISK top2-minnekort

- Art. nr.: 9070404
Informasjon ► Side 55



Veggmonteringssett 35 mm

- Art. nr.: 9070064
Informasjon ► Side 55




Ytterligere tilbehør


- Monteringssett for frontpanel
Informasjon ► Side 54
- top2 RC–DCF-antenne
Informasjon ► Side 54
- Antenne top2 RC-GPS
Informasjon ► Side 54
- Strømenhet top2 GPS
Informasjon ► Side 54

Tilkoblingseksempel

SELEKTA 170 top2

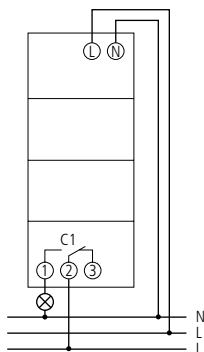

SELEKTA 171 top2 RC

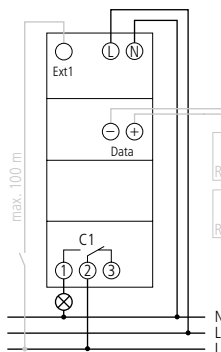

SELEKTA 172 top2

