

Trappeautomat, Elpa 8

- Nøyaktig tidsintervall med synkronmotordrift
- Innkoblingstid 1-7 min
- Maks. last indikeringslys 50mA
- Kan brukes i 3- og 4-ledersystem

Elektromekanisk trappeautomat for montering på DIN-skinne i normkapsling, eller utenpåliggende montering i separat berøringsbeskyttet kappe. Elpa 8 har en optimal presisjon i tidsintervallet takket være drift med synkronmotor. En elektromagnetisk trappeautomat har betydelig lavere energiforbruk enn en elektronisk. Elpa 8 forbruker kun 1 VA i normaldrift. Trappeautomaten kan brukes i 3- og 4-ledersystemer. Den maksimale blinklysbelastningen for enheten er 50mA. Utstyrt med to ulike omkoblingsinnstillinger, enten for fast lys eller automatisk til- og fraslag etter innstilt innkoblingstid.

Tekniske data:

Kapslingsklasse:	IP20
Beskyttelsesklasse:	Klasse II
Merkespennning:	16A, 230V 50 Hz
Effektforbruk:	Ca. 1VA
Innkoblingstid:	Regulerbart tidsområde 1 min-7 min Maks.
Maks. blinklysbelastning:	50 mA
Innkobling:	Kan brukes i 3- og 4-ledersystemer
Temperaturområde:	-10 °C...+50 °C

Maks belastning:


Glødelys og halogen:	2300W
Lysrør - ukompensert:	2300VA
Lysrør - parallellkompensert:	1300VA
Kompaktlysør konv. tenner:	2000V
Kompaktlysør elektronisk:	9x7W, 6x11W, 5x15W, 5x20W

Bestillingsdata:



Benevnelse	Type	EI-nummer	Best nr
80002	Elpa 8, Trappelysrele 1-7min 3-leder 16	1462304	45252
9070065	På-veggsett for 1-modul	1462273	45253




Elpa 8

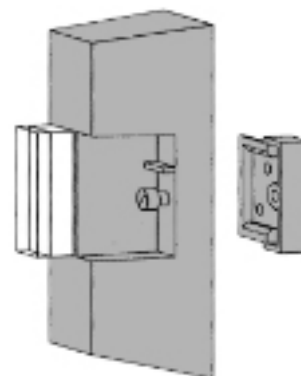

Veggekapsling

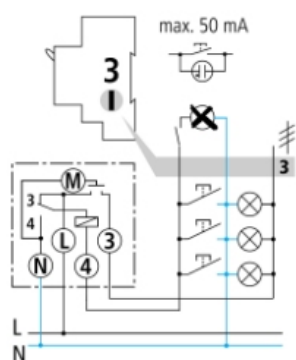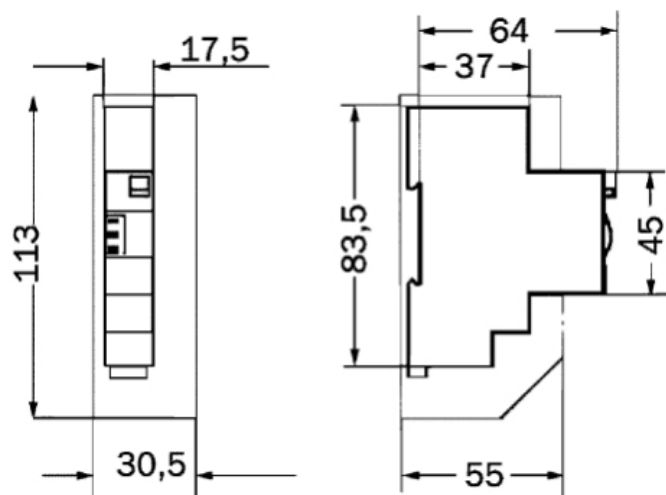

ELPA 8 circuit diagram for 3-wire rising main

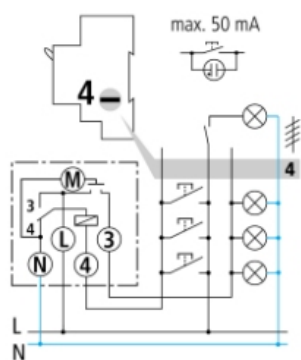

ELPA 8 circuit diagram for 4-wire rising main