

Timeteller, mekanisk

- Front- eller skinnemontering
- IP65 ved montering foran
- Kapasitet: 99999,9 t
- Andre spenninger på forespørsel

Tekniske data

Egenforbruk:	AC 10 mA, DC <30 mA
Frekvens:	50 Hz
Temperaturområde:	-20 °C til +70 °C AC -20 °C til +50 °C DC
Kapslingsklasse:	BZ 142-IP65 foran BZ 145-IP20
Hulltaking:	BZ 142, 45,2 x 45,2 mm eller Ø 50 mm ved bruk av monteringsramme

Bestillingsinformasjon


Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Best nr
631.2 230VAC/50HZ	BZ 142, timeteller 230VAC/50Hz	1		45738
631.2 24VAC/50HZ	BZ 142, timeteller 24VAC/50Hz	1		45737
629.2 10-80VDC	BZ 142, timeteller 10-80VDC/50Hz	1		45739
660.5 230VAC/50HZ	BZ 145, timeteller 230VAC/50Hz	1	1462327	45735
660.5 24 VAC/50HZ	BZ 145, timeteller 24VAC/50Hz	1		45734
665.5 10-30 VDC	BZ 145, timeteller 10-30VDC	1		45736
BEZELS 55X55MM	BEZELS, ramme grå, 55x55mm	1		45740
BEZELS 72X72MM	BEZELS, ramme grå, 72x72mm	1		45741




BZ 145 for skinnemontering



BZ 142 for panelmontering

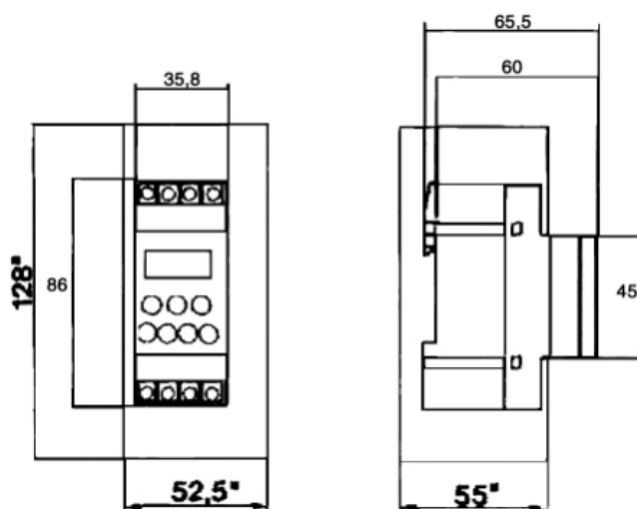

BZ 145

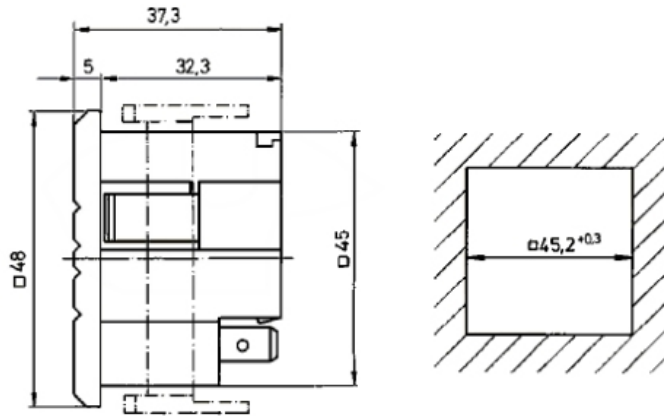

BZ 142