




KNX BINÆRUTG. 8 X 4A MOD. ETS

TYA608A

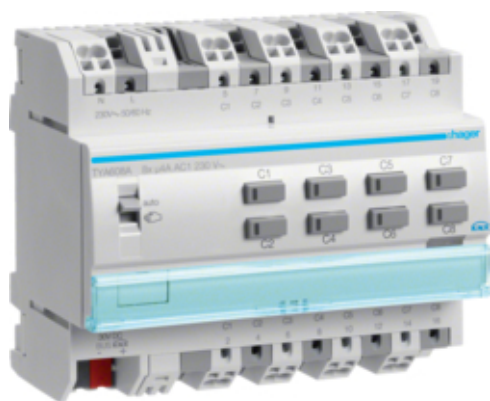

Tekniske data

Antall utganger	8
Merkestrøm	4 A
	Ja
Kontakttype	8NO
Bryteevne	4A 250V AC1
Maks last med glødelamper	800 W
Maks last med elektronisk transformator	800 W
Maks last ned seriekompanserte lysrør	12 x 36 W
	6x23W
	72 W
	6
Selektiv jordfeil	nei
Tilkoblingstype	Hurtigkobling
Montasjemåte	DIN-Skinne
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Antall moduler	6
Overstyre	Ja
Systemspenning	30V DC over buss
Arbeidstemperatur	-5 til 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
IP-klasse	20