

ELIT®

Kjøkken Watt-meter

1-fase og 3-fase

1-FASET WATTMETER OG TRAFØ

For instrument gjelder:

Stabilit og gjennomprøvet kvalitetsprodukt. Stor målenøyaktighet i kl. 1,5 og tilpasset var trafotype GT 5 - 10 kW 100 MA.

Oversiktlig skala. Enkel montering.


For trafo type GT 5 - 10 gjelder:

Enkel montering fordi den bare kan tres inn på målersøyfen uten skruefeste eller «smekkes» direkte på sikringsskinnen.


Liten sekundærstrøm og mulighet for større avstand til instrument.

Trafoen brukes til GEHA 1-faset instrumenter med skalaer:
0 - 3 - 5,5 kW 100 MA,
0 - 10 kW 100 MA



- **Rimelig**
- **Nøyaktig**
- **Drifssikker**

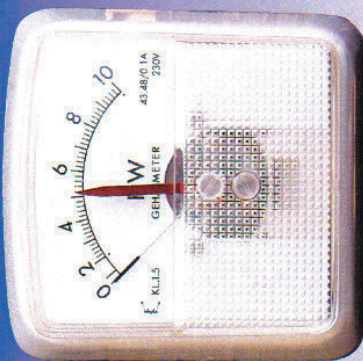

Instrument med skala:
0 - 3 - 5,5, eller 0 - 10 kW.

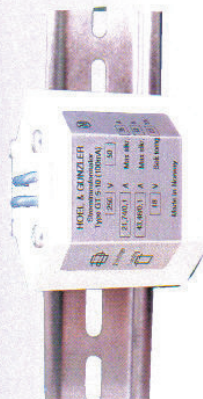

For wattmeters med følgende skalaer:

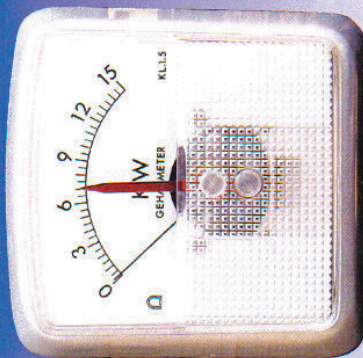

Instrument med skala:
15 - 20 - 25 - 30 eller 40 kW.




GEHA

3-faset MÅLETRANSFORMATOR type HGT 15-20-25-30-40 kW

Koblingsanvisning For dette anlegg gjelder	0 - 15 kW	0 - 20 kW	0 - 25 kW	0 - 30 kW	0 - 40 kW
Måleområde	1	1	1	1	1
Antall målekyler	1	1	1	1	1
Prinsippkasse					
Nominal prim strøm ved 220 V	39,4 A	52,5 A	65,7 A	78,5 A	87,5 A
Minste primære lederersnitt	16 mm²	20 mm²	25 mm²	35 mm²	35 mm²
Maks. forankoblet sikring	63 A	70 A	80 A	100 A	125 A

For anlegg med flere instrumenter
kobles disse i serie.

Obs! Leveret i skid vane kortsikret inntil instrumentet er tilkoblet.
Sekundærutttaket er merket med + og -.
Fra transformator til instrument legges en ringledning.



For anlegg med
flere instrumenter
kobles disse i serie.

Ny og mindre 3-fas trafo, type HGT er enkel å montere fordi den kan tres inn på målersøyfen uten skruefeste eller den kan «smekkes» direkte på sikringsskinnen.