




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

2423/V-q1-T 2423/V-q2-T
2423/V-q3-T 2423/V-q4-T
2423/V-q5-T 2423/V-q6-T
2423/V-q7-T

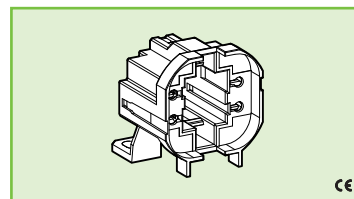

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G24q-...
- Lamp cap	GX24q-...
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

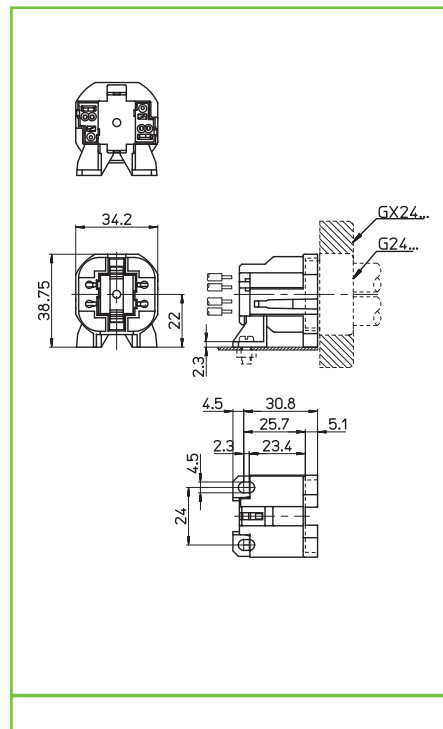

fissaggio con vite

screw fixing



altezza centro lampada
(da sopra la lamiera)
lamp centre height
(from the top of the metal plate)



serrafilo automatico a 2 fori

push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi

rigid wires stripping



con fori di guida per i cavetti

with wires guidance holes



isolato in classe II

class II insulated

Marchi di qualità Quality marks



660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
2423/V-q1-T	14	500	
2423/V-q2-T	14	500	
2423/V-q3-T	13,8	500	
2423/V-q4-T	14	500	
2423/V-q5-T	15		100
2423/V-q6-T	15		100
2423/V-q7-T	14,9		100

Note
Notes