




AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

289/21-TR 289/N-21-TR
289/25-TR 289/N-25-TR
289/30-TR 289/N-30-TR
289/36-TR 289/N-36-TR

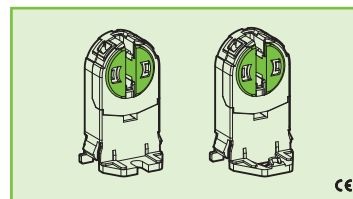

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G5
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T130
- Maximum operating temperature (IEC)	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Cona top test
- With top test

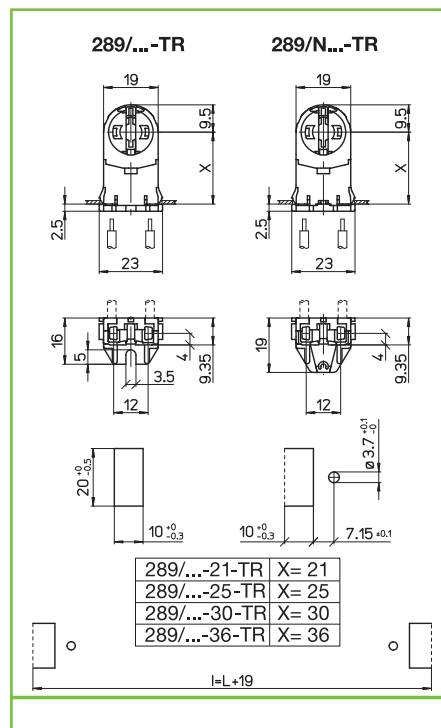

fissaggio ad inserimento
push-through fixing



spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness



altezza centro lampada
(da sotto la lamiera)
lamp centre height
(from the bottom of the metal plate)



versione con nasello
version with stop nib



rotore in PBT verde con scatti di...
PBT green rotor with position of...



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità

Quality marks



120W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
289/21-TR	3,9	1000	
289/N-21-TR	3,9	1000	
289/25-TR	4	1000	
289/N-25-TR	4	1000	
289/30-TR	4,4	1000	
289/N-30-TR	4,3	1000	
289/36-TR	4,8	1000	
289/N-36-TR	4,7	1000	

Note
Notes