




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

250/S 250/C

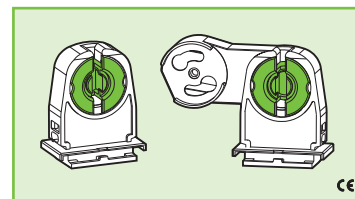

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G13
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	2A-250V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T130
- Maximum operating temperature (IEC)	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

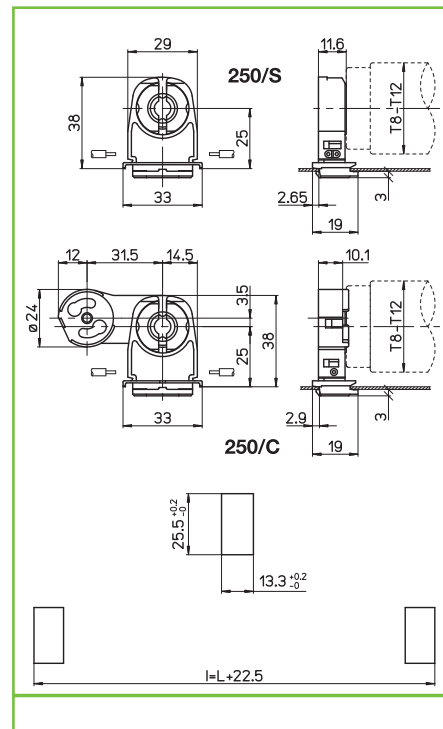

	fissaggio ad innesto snap-in fixing		spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2		altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 25		rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 45°
	serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes		sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1 mm ²		spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9		IP40 nei punti d'aggancio IP40 in the hooking points
	IP50 250/111						

Marchi di qualità Quality marks

	UL US	250/S 660W-600V T120 (UL496)

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
250/S	8	500	200
250/C	11,3	500	200

Note Notes