

DIVA 2 HIGH OUTPUT IP20

HOVEDFUNKSJONER

- Minimalistisk LED armatur
- Hurtigkobling mellom armaturene
- Mange forskjellige lengder
- Flere montasjemuligheter, inkl magnetfester
- Benyttes sammen med 24V driver
- Dimbar med tilgjengelig ekstrautstyr

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : 0~45°C
- Levetid : 40,000t L70 / 70%
- Fargetemperatur : 2700K og 4000K (andre fargetemperaturer på forespørsel)
- Fargegjengivelse : RA > 85
- Lysutbytte : 85 lm/W
- Beskyttelsesklasse IP20
- Maksimale lengder: 75W i en rekke




LYSBEREGNING

DIVA 2 HO IP20

MÅLTEGNING

* Armatur

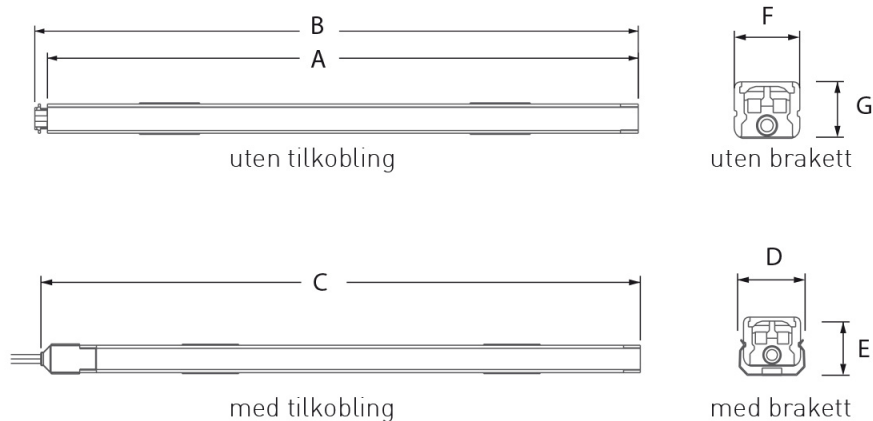

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Farge-temp.	RA-index	IP-klasse	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
32 980 40	DIVA 2 HO 2.9W	2.9W	2700K	RA>85	IP20	140mm	145mm	162mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 60	DIVA 2 HO 2.9W	2.9W	4000K	RA>85	IP20	140mm	145mm	162mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 42	DIVA 2 HO 5.8W	5.8W	2700K	RA>85	IP20	280mm	285mm	302mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 62	DIVA 2 HO 5.8W	5.8W	4000K	RA>85	IP20	280mm	285mm	302mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 43	DIVA 2 HO 11.6W	11.6W	2700K	RA>85	IP20	560mm	565mm	582mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 63	DIVA 2 HO 11.6W	11.6W	4000K	RA>85	IP20	560mm	565mm	582mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 44	DIVA 2 HO 17.4W	17.4W	2700K	RA>85	IP20	840mm	845mm	862mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 64	DIVA 2 HO 17.4W	17.4W	4000K	RA>85	IP20	840mm	845mm	862mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 45	DIVA 2 HO 23.2W	23.2W	2700K	RA>85	IP20	1118mm	1123mm	1140mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm
32 980 65	DIVA 2 HO 23.2W	23.2W	4000K	RA>85	IP20	1118mm	1123mm	1140mm	16mm	14mm	15mm	12.5mm