

MIG-AS 150W/250W/400W

Bruksområde

Belysning av parkeringsplasser, idrettsanlegg, områder, store skilt, fasader og lignende.

Utførelse

Kompakt asymmetrisk lyskaster med høy virkningsgrad. Bredstrålende lysfordeling gir god jevnhet også med lav monteringshøyde. Alle driftskomponenter er integrert i amaturen. IP66 klasse 1. Tåler vibrasjoner.

Materialer

Armaturhus og forkoblingsenhet i støpt aluminium. Kraftig festebøyle i galvanisert og lakkert stål. Reflektor i reinaluminium. Herdet sikkerhetsglass. Silicon pakning.

Finish

Lakkert struktur i 3 ulike farger; grå RAL 9006, sort eller hvit.

Forkobling

Konvensjonell forkobling, fasekompensert, for tilkobling til 230 V. Armaturen kan ikke dimmes.

Lyskilde

Velg mellom 150W, 250W eller 400W HST/HIT med E40-sokkel. Lang levetid på lyskildene.

Montering


Bøyle for montering på vegg, tak eller travers, stående eller hengende. 2 festehull Ø 10 mm, CC 140 mm, samt Ø 21 mm senterhull. M 20x1,5 nippelinnføring. Enkel installasjon – og hurtigklemme for enkel service.

Tilkobling

Koblingsklemmer 3x2,5 mm²



MÅLTEGNING

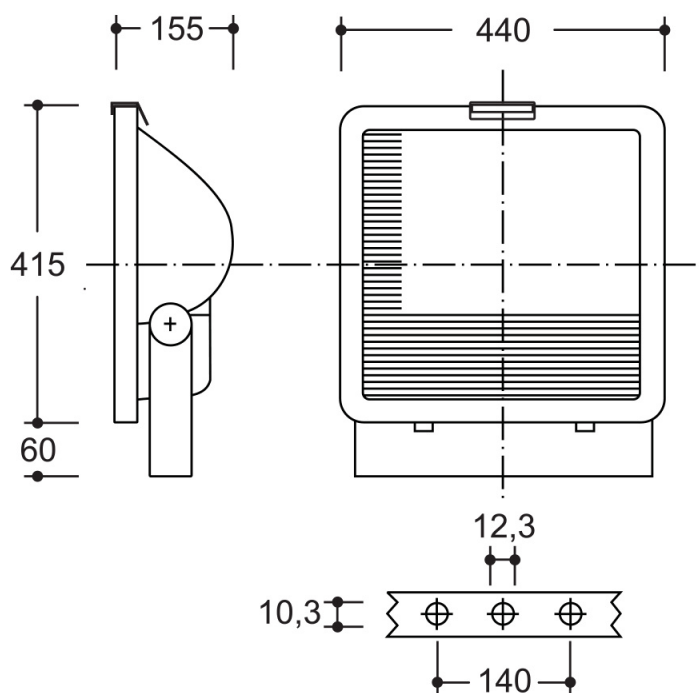

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt W	Farg	Lyskilde
3225035	MIG-AS 150W	150W	Sort	E40
3225062	MIG-AS 150W	150W	Grå	E40
3225036	MIG-AS 250W	250W	Sort	E40
3225063	MIG-AS 250W	250W	Grå	E40
3225037	MIG-AS 400W	400W	Sort	E40
3225064	MIG-AS 400W	400W	Grå	E40