

SERVER/JMX 70 W IP55

Bruksområde

Utendørs og innendørs belysning av skilt, utstillinger og fasader.

Utførelse

Forkoblingsenhet med feste for vegg, med arm og stillbart armaturhus med asymmetrisk reflektor. IP65 for forkoblingsboks, IP55 for armaturhus, klasse 1. Tåler vibrasjoner.

Materialer

Armaturhus og forkoblingsenhet i støpt aluminium. Asymmetrisk reflektor i ren aluminium. Herdet sikkerhetsglass.

Finish

Lakkert struktur i tre farger; grå RAL 9006, sort eller hvit.

Lyskilde

70 W med Rx7s sokkel. Lang levetid på lyskilden.

Forkobling


Konvensjonell forkobling, fasekompensert, for tilkobling til 230 V. Armaturen kan ikke dimmes.

Montering


Enkel installasjon – monteres på vegg eller i tak. 4 festehull c/c: B = 150 mm, H = 105 mm. M 20x1,5 nippelinnføring for kabel Ø 5–10 mm, mulighet for overkobling, ekstra nippel følger med. Utendørs må armaturen lyse ned.

Tilkobling

Koblingsklemmer 3x2,5 mm²

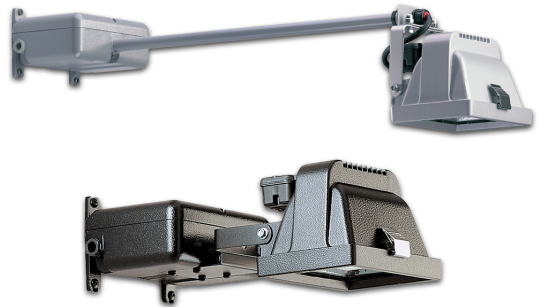

MÅLTEGNING

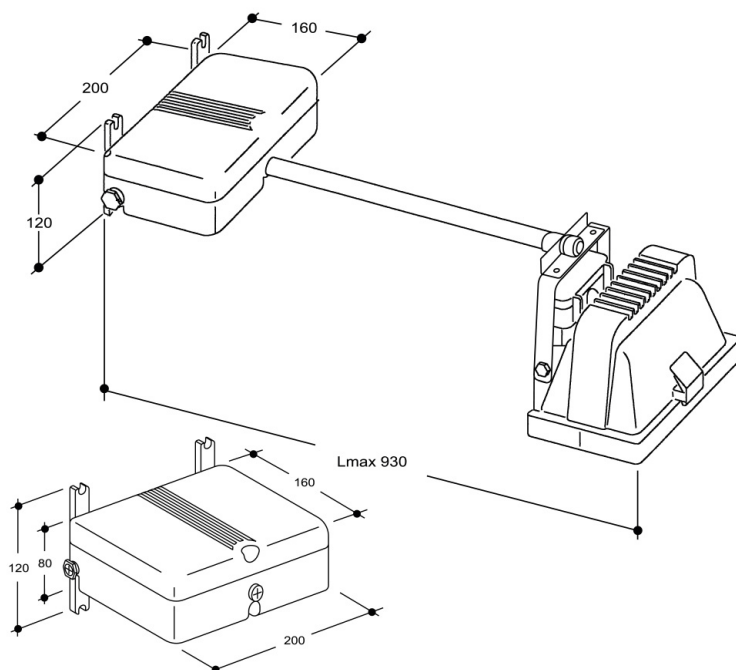

DATATABELL

El-nr	Produktbeskrivelse	Effekt W	Farge	Socket	Arm
32 250 18	Server/JMX 70W	70W	Sort	Rx7s	-
32 250 17	Server/JMX 70W	70W	Grå	Rx7s	-
32 250 19	Server/JMX 70W	70W	Hvit	Rx7s	-
322 50 12	Server/JMX 70W-60cm	70W	Sort	Rx7s	60cm
32 250 14	Server/JMX 70W-60cm	70W	Grå	Rx7s	60cm
32 250 13	Server/JMX 70W-60cm	70W	Hvit	Rx7s	60cm