

## MX 500/MX 500 IR

### Bruksområde

Utendørs og innendørs belysning av skilt, utstillinger og fasader. MX500, som er minst i størrelse, egner seg også godt som arbeidslampe.

### Materialer

Stamme i støpt aluminium. Reflektor i ren aluminium. Flyttbar ramme med glass, herdet sikkerhetsglass. Monteringsbøyle i stål.

### Utførelse

Alle driftskomponenter interigrert i armaturen. IP55 klasse 1. Tåler vibrasjoner.

### Finish

Lakkert struktur i sort eller hvit.

### Lyskilde

150–500 W halogenstav R7s (MX500). Lang levetid på lyskildene.

### Montering


Monteres på vegg/tak/stolpe. Enkel installasjon og hurtiglås for enkel service.

### LYSBEREGNING

[MX 500/MX 500IR](#)



## MÅLTEGNING

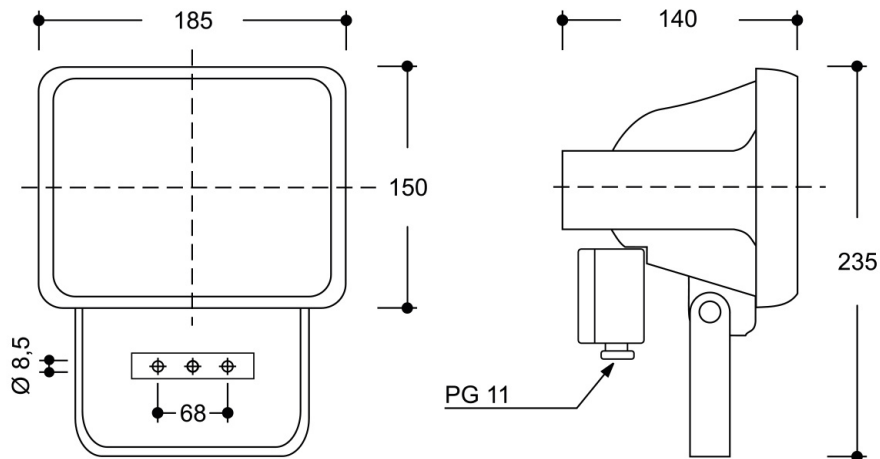

## DATATABELL

El-nr	Type	Effekt W	Farg	Sokkel	Lyskilde
32 250 23	MX 500	150-500 W	Sort	R7s	Halogenstav
32 250 24	MX 500	150-500 W	Hvit	R7s	Halogenstav
32 250 32	MX 500 infrarød	150-500 W	Sort	R7s	Halogenstav

*Infrarød = Bevegelsesensor, rekkevidde på 15 meter*