

M I G & A C T



Proiettori
Floodlights



I proiettori per esterno delle serie MIG e ACT sono apparecchi dal design compatto e funzionale, caratterizzati da elevata versatilità ed alta efficienza. Le diverse tipologie di ottiche disponibili, insieme ai differenti cablaggi per lampade a scarica ed alla possibilità di avere esecuzioni sia in classe I che in classe II di isolamento (versioni MIG 2 e ACT 2), consentono di risolvere con razionalità ed efficacia tutte le esigenze progettuali ed impiantistiche relative all'illuminazione di grandi aree, cantieri, impianti sportivi ed anche di edifici, monumenti e cartellonistica.

Tutti gli apparecchi della serie sono contraddistinti da CORPO e TELAIO in pressofusione di alluminio trattati e verniciati con polveri poliestere, da un VETRO di chiusura piano temperato e caratterizzati da un sistema di chiusura rapida con gancio in acciaio M20x1,5 e inossidabile a manovra manuale che assicura il grado di protezione IP66. La STAFFA in acciaio è equipaggiata con un pratico goniometro che consente di ottenere un corretto orientamento del proiettore in maniera estremamente semplice. I proiettori della serie MIG sono disponibili in COLORE nero, quelli della serie ACT nei colori nero e bianco. A richiesta sono inoltre disponibili esecuzioni in colore grigio RAL 9006.

L'utilizzo di RIFLETTORI in alluminio di elevata purezza brillantato e anodizzato, in esecuzione liscia o martellata, permette di ottenere distribuzioni del fascio luminoso sia asimmetriche che simmetriche a fascio largo, stretto ed anche concentrato coprendo ogni possibile necessità.

L'ampia scelta tra molteplici cablaggi per varie tipologie di lampade a scarica a ioduri metallici, a vapori di sodio ad alta pressione o a vapori di mercurio garantisce sempre il corretto impiego della sorgente luminosa appropriata al risultato illuminotecnico da raggiungere.

A completamento della gamma sono inoltre disponibili alcuni utili ACCESSORI quali staffe per attacco a palo o ad ampia rotazione e svariati schermi ad alette o lamellari e griglie di protezione.



MIG and ACT outdoor floodlights are characterized by a compact and functional design, elevate versatility and high efficiency. Through usage of various optics and control gears for discharge lamps, available both in insulation class I and II (models MIG 2 and ACT 2), becomes easily and efficiently possible to rationally solve all lighting exigencies relative to great areas, yards, sport plants and also to buildings, monuments and billboards.

All models of the range are distinguished by BODY and FRAME in die-cast aluminum alloy coated with polyester powder painting, tempered plane GLASS with silicon GASKET, M20x1,5 CABLE GLAND and are provided with a hand operated fast closing clip insuring an IP 66 protection degree. Steel BRACKET is equipped with a practical goniometric tilt control easily allowing proper aimings. MIG floodlights are available in black COLOUR, ACT floodlights are available in black or white colour. On demand are also available RAL 9006 grey colour executions. Usage of high purity polished and oxidized aluminum, smooth or peened REFLECTORS allows to obtain asymmetrical, wide or narrow symmetrical or even high-intensity light distributions covering all possible requirements.

Wide choice among many control gears types for metal halide, high pressure sodium vapours and high pressure mercury vapours discharge lamps always assures correct usage of a lighting source appropriate to specific lighting requirements to fulfil.

The series is completed and enhanced by several useful ACCESSORIES as pole and increased rotation brackets, visors, louvres, shades and protection grills.



MIG-SM proiettore a fascio simmetrico
MIG-SM symmetrical beam floodlight



M I G

MIG-AS
 proiettore a fascio asimmetrico
*MIG-AS
 asymmetrical beam floodlight*



MIG-SM + FA5
 proiettore a fascio simmetrico
 con frangiluce ad alette
 MIG-SM + FA5
 symmetrical beam floodlight
 with louvre



MIG-C proiettore con riflettore
 circolare a fascio concentrato
 MIG-C high-intensity narrow
 beam circular reflector floodlight



MIG-SM/NB proiettore a fascio
 stretto simmetrico
 MIG-SM/NB narrow beam
 symmetrical floodlight

Dimensioni
Dimensions

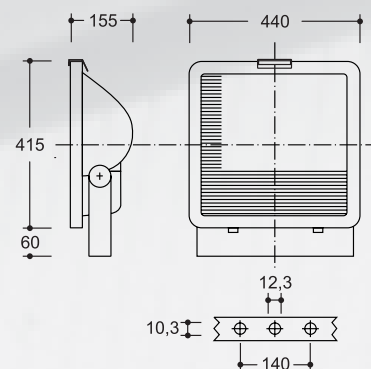


Tabella modelli MIG MIG models table

CABLAGGI WIRING TYPE

	400W MD/SD		400W MT-OS		400W MT-PH		250W SD		150W S		400W ST	
	250W MD		250W MT-OS		250W MT-PH		250W QE		100W ST		250W S	
	Fc2	Fc2	E40	E40	E40	E40	E40	Fc2	E40	E40	E40	E40
MIG-AS	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
MIG-SM	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
MIG-SM/NB	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
MIG-C	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
MIG 2-AS	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
MIG 2-SM	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
MIG 2-SM/NB	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
MIG 2-C	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
PESO WEIGHT	10,8	12,1	11,0	10,8	9,9	10,8	9,7	10,8	9,6	10,4	11,0	12,3

● Ammesso / Allowed

— Non ammesso / Not allowed

Classe di isolamento

Insulation class:

MIG-AS		ACT-AS	
MIG-SM		ACT-SM	
MIG-SM/NB		ACT-SM/NB	
MIG-C		ACT-C	
MIG 2-AS		ACT 2-AS	
MIG 2-SM		ACT 2-SM	
MIG 2-SM/NB		ACT 2-SM/NB	
MIG 2-C			

Legenda

Legend:

Versioni / Types:

- AS - Asimmetrico / Asymmetrical
- SM - Simmetrico / Symmetrical
- SM/NB - Simmetrico a fascio stretto / Symmetrical with narrow beam
- C - Circolare / Circular

Accessori per MIG / Accessories for MIG:

- CL5 - Convogliatore / Circular visor
- FA5 - Frangiluce lamellare / Louvre
- GM - Griglia di protezione / Protection grill
- X5 - Frangiluce ad alette / Shades
- M5 - Staffa attacco a palo / Pole bracket
- SRM5 - Staffa a rotazione di 300° / 300° rotation bracket

Accessori per ACT / Accessories for ACT:

- CL5/AC - Convogliatore / Circular visor
- FA5/AC - Frangiluce lamellare / Louvre
- GM/AC - Griglia di protezione / Protection grill
- X5/AC - Frangiluce ad alette / Shades
- M5 - Staffa attacco a palo / Pole bracket
- SRM5/AC - Staffa a rotazione di 300° / 300° rotation bracket

Accessori per MIG ed ACT:

Accessories for MIG and ACT:

FA5 - Frangiluce lamellare
FA5 - Louvre

CL5 - Convogliatore
CL5 - Circular visor

X5 - Frangiluce ad alette
X5 - Shades

GM - Griglia di protezione
GM - Protection grill

M5 - Staffa attacco a palo
M5 - Pole bracket



Tabella modelli ACT
ACT models table

CABLAGGI WIRING TYPE

	70W MD/SD	150W MD/SD	250W MD	70W MC/ST	100W MC	150W MC
	RX7s	RX7s-24	Fc2	E27	E27	E27
ACT-AS	●	●	●	●	●	●
ACT-SM	●	●	●	●	●	●
ACT-SM/NB	●	●	●	●	●	●
ACT-C	●	●	—	●	●	●
ACT 2-AS	●	●	—	●	●	●
ACT 2-SM	●	●	—	●	●	●
ACT 2-SM/NB	●	●	—	●	●	●
PESO WEIGHT	5,7	6,6	7,7	5,7	5,7	6,6

● Ammesso / Allowed

— Non ammesso / Not allowed



SRM5 - Staffa a
rotazione di 300°
SRM5 - 300° rotation
bracket



ACT

ACT-SM proiettore a fascio simmetrico
ACT-SM symmetrical beam floodlight


ACT-AS proiettore a fascio
asimmetrico
ACT-AS asymmetrical beam floodlight



ACT-SM/NB proiettore a fascio
stretto simmetrico
ACT-SM/NB narrow beam
symmetrical floodlight


ACT-C
proiettore con riflettore
circolare a fascio concentrato
ACT-C
high-intensity narrow beam
circular reflector floodlight

ACT-C +CL5/AC
proiettore con riflettore
circolare a fascio concentrato e
convogliatore
ACT-C +CL5/AC
high-intensity narrow beam circular
reflector floodlight with visor

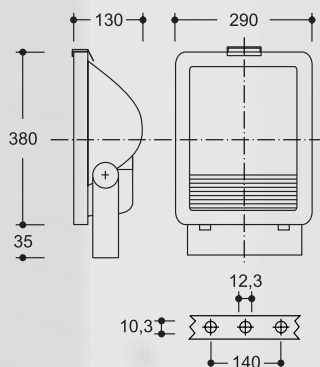


Dimensioni
Dimensions




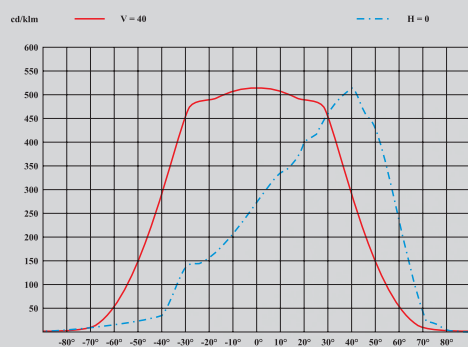


MIG-AS 250W ST

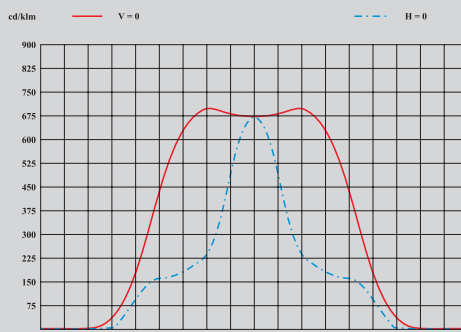


MIG-SM 250W ST

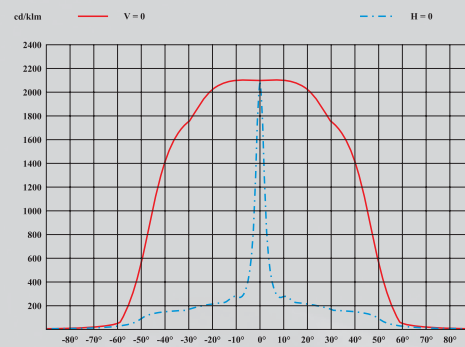


MIG-SM/NB 250W ST

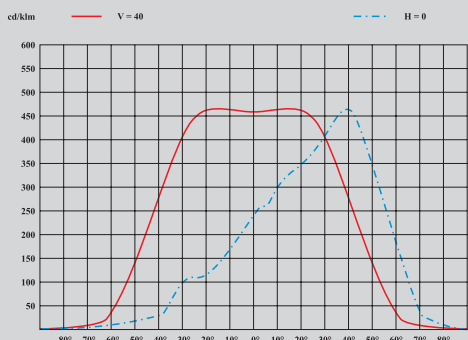

MIG-AS 250W MT

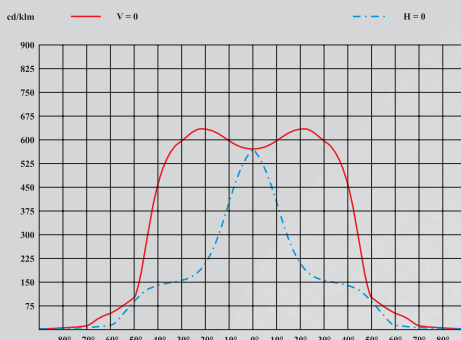


MIG-SM 250W MT

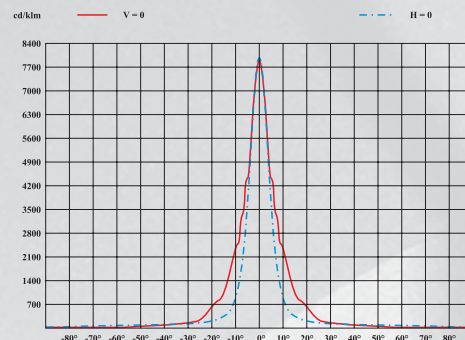


MIG-C 400W MD

MIG ACT


Curve fotometriche
Photometric curves

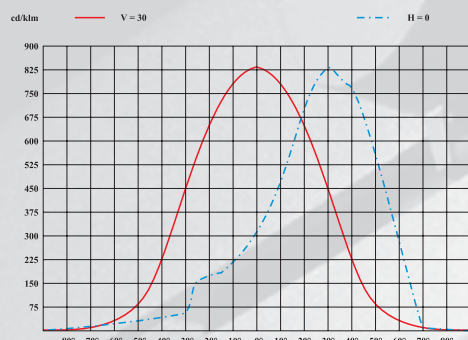


ACT-AS 150W MD

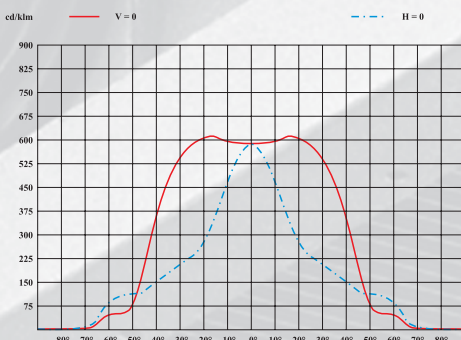


ACT-SM 150W MD

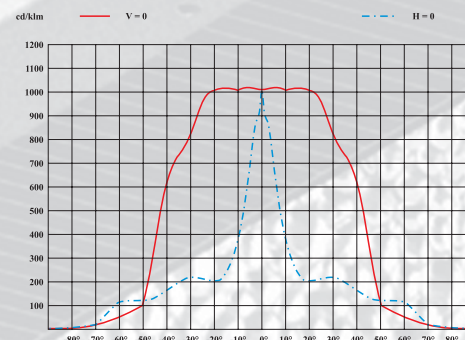


ACT-SM/NB 150W MD

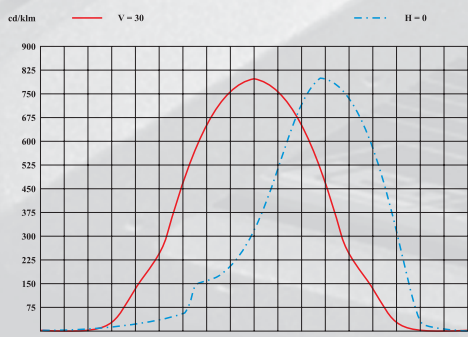

ACT-AS 150W SD

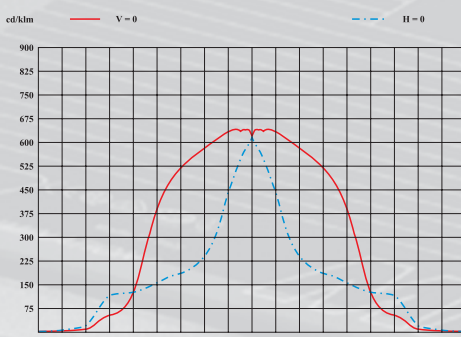

ACT-SM 250W MD

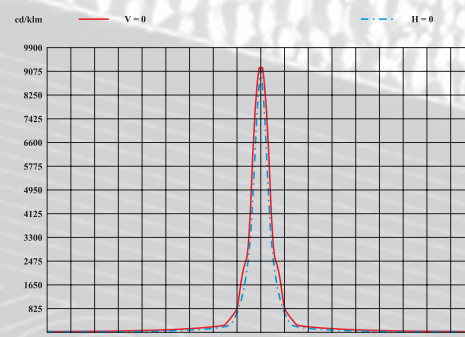

ACT-C 150W MD



LEG ILLUMINATION S.r.l.

Via Boncompagni, 3/B - 20139 Milano - Italy - Tel.++39 02 55210655 Fax ++39 02 55210617

Web: www.legillumination.it - E-mail: info@legillumination.it

La LEG ILLUMINATION si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati senza darne preavviso.
LEG ILLUMINATION reserves the right to modify design or technical specifications of illustrated models without notice in advance.