




Kraftig alt-i-ett-konverter for LED med innebygd PWM-dimmer. Klarer ved hjelp av en enkel innstilling å drive og regulere lyset til de fleste LED-lyskilder, både konstantspenning DC (48V) og konstantstrøm DC (350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900 og 1050 mA). 1-10 enheter kan lenkes sammen og styres fra ett eller flere steder ved hjelp av en impulsbryter, via potensiometer, 1-10 V eller bus-/KNX-system .


EL-nummer	6604311
Variantnavn	Jolly Maxi US
Farge	Hvit
IP-klasse	20
Dimmbar	Ja
Lengde (mm)	124
Bredde (mm)	79
Høyde (mm)	22
Tilkobling (Type)	Hurtigsplint
Vekt (kg)	0,24
Brannsikkerhetsmerking	MM-merke
Drivermodell	Konstantstrøm, Konstantspenning
Min Ta (°C)	-25
Konstantstrøm (mA)	350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900, 1050
Driverbortfall per 1000t (%)	0,1
Materiell	Plast
Beskyttelsesklasse	II
Montering	Innfelt, Utenpåliggende
Levetid (t)	50000
Maks hulltaking (Ø mm)	85
Styring	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Min effekt (W)	0

Min hulltaking (Ø mm)	85
Maks effekt (W)	50
Maks Ta (°C)	50
Maks Tc (°C)	85
Effektintervall for katalog (W)	350mA 0-25W (2-74V)500mA 0-35W (2-72V)700mA 0-50W (2-71V)900mA 0-50W (2-55V)1050mA 0-50W (2-48V)
Standard EMC	Emc

(mm)

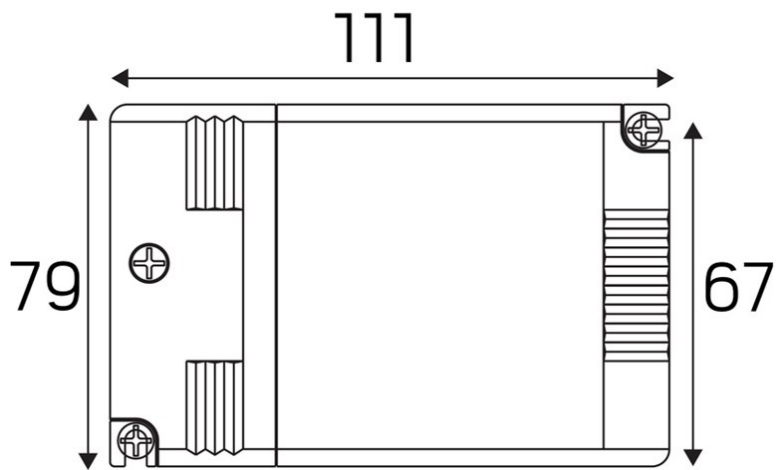

(mm)

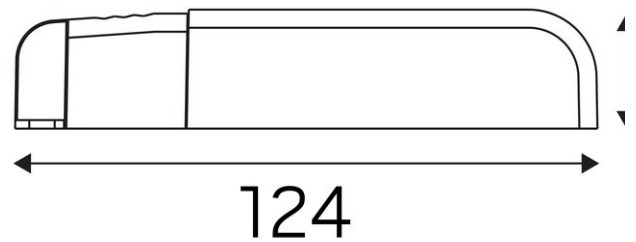

DIP SWITCH position	6	5	4	3	2	1
25W 350mA	-	-	-	-	-	-
35W 500mA	ON	-	-	-	-	-
39W 550mA	-	ON	-	-	-	-
46W 650mA	ON	-	-	ON	-	-
50W 700mA	ON	ON	-	-	-	-
50W 750mA	-	ON	ON	-	-	-
50W 850mA	ON	-	-	-	ON	-
50W 900mA	ON	ON	ON	-	-	-
50W 1050mA	ON	ON	ON	ON	-	-
50W 48V	ON	ON	ON	ON	-	ON