



COMFORT QUICK

EL-nummer: 3255771

Lavtbyggende armatur i Comfort-serien med innbyggingshøyde på kun 32mm, godkjent av Nemko for montering direkte mot isolering. Forleng levetiden ved å bruke boks i installasjonen. Høy lysstyrke, Comfortlins og varmhvit lysfarge (2700K) gjør den til en perfekt ROT-armatur. Leveres komplett med dimbar driver, hurtigsplint for viderekobling og strekkavlastning for kabel eller trekkør for enkel tilkobling til 230 V. Kan dimmes med de vanligste dimmeme på markedet.

Variantnavn	Comfort Quick BS 2700K	Finnes i 2 varianter
Farge	Børstet stål	Finnes i 2 varianter
Diameter (mm)	95	
IP-klasse	44	
Dimmbar	Ja	
Lyskilde (Type)	LED	
Lysfarge	Varmhvit	
Fargetemperatur (K)	2700	
Spredningsvinkel (°)	36	
Justerbar	Ja	
Høyde (mm)	40	
Vippbar (°)	15	
Effekt armatur (W)	6	
Driver inkludert	Ja	
Nominell spenning (V)	230	
Spenningsintervall (V)	220-240	
Spenning (Type)	AC	
Fargegjengivelse (Ra)	>80	
Montering	Innfelt	
Innfesting	Monteringsfjær	
Beskyttelsesklasse	II	
F-merke	Ja	


F-merke tak	Ja
Levetid (Type)	(L70)
Levetid (t)	50000
Levetid Ta (°C)	40
Materiell	Aluminium
Materiell armaturhus/kapsling	Plast
Min innbyggingsmål (mm)	170x75x32
Høyde innfelt del (mm)	32
Høyde utvendig del (mm)	8
Høyde utenpåliggende montering (mm)	8
Min hulltaking (Ø mm)	73
Maks hulltaking (Ø mm)	85
Min taktykkelse (mm)	3
Taktykkelse intervall (mm)	3-26
Lyskilde inngår	Ja
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd
Systemeffekt (W)	6
Min. spenning (V)	220
Maks spenning (V)	240
Konstantstrøm (mA)	110
Min Ta (°C)	-20
Maks Ta (°C)	45
Maks Tc (°C)	85
Styring	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Drivermodell	Konstantstrøm
Lyskilde	LED
Fargetoleranse (SDMCM)	3
Viderekobling	Ja
Maks taktykkelse (mm)	26

Tilkobling (Type)	Hurtigsplint
Nettfrekvens (Hz)	50
Vekt (kg)	0,29
Tilkobling	2x0,5-2,5
Armaturlumen (lm)	425
Lysstyrke (cd)	830



This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.




LED



hidealite Comfort Quick

874/2012

(mm)

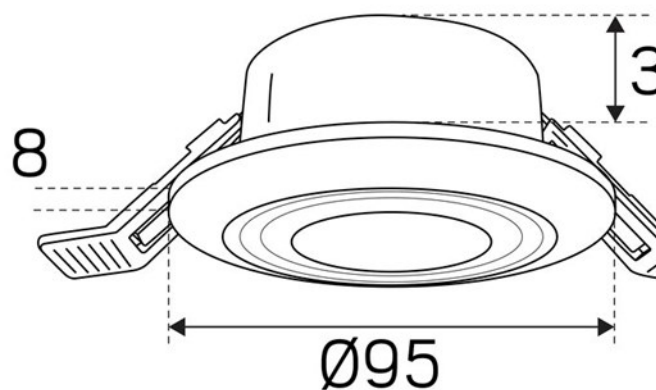

(mm)

