



COMFORT QUICK


EL-nummer: 3255770

Lavtbyggende LED-downlight med innbyggingshøyde på kun 32mm, godkjent av Nemko for montering direkte mot isolering. Nyeste LED-teknikk og Comfortlinse gir strålende lyskvalitet med høy lyskomfort. Finnes i to fargetemperaturer og Tune med dimbar fargetemperatur (2000K-2700K), som etterligner halogenlampens "varme" egenskaper ved dimming. Komplet med fasedimbar driver, hurtigkobblinger for viderekobling og strekkavlaster for kabel eller k-rør. Kan dimmes med de vanligste dimmeme på markedet.


EL-nummer	3255770	Finnes i 6 varianter
Variantnavn	Comfort Quick Hvit 2700K	Finnes i 6 varianter
Farge	Hvit	Finnes i 2 varianter
Diameter (mm)	95	
IP-klasse	44	
Dimmbar	Ja	
Lyskilde (Type)	LED	
Lysfarge	Varmhvit	Finnes i 2 varianter
Fargetemperatur (K)	2700	Finnes i 2 varianter
Spredningsvinkel (°)	36	
Justerbar	Ja	
Høyde (mm)	40	
Vippbar (°)	15	
Effekt armatur (W)	6	
Driver inkludert	Ja	
Nominell spenning (V)	230	
Spenningsintervall (V)	220...240	
Spenning (Type)	AC	
Fargegjengivelse (Ra)	>80	Finnes i 2 varianter
Montering	Innfelt	
Innfesting	Monteringsfjær	

Beskyttelsesklasse	II	
Levetid (Type)	(L70)	
Levetid (t)	50000	
Levetid Ta (°C)	40	
Materiell	Aluminium	
Materiell armaturhus/kapsling	Plast	
Min innbyggingsmål (mm)	170x75x32	
Høyde innfelt del (mm)	32	
Høyde utvendig del (mm)	8	
Min hulltaking (Ø mm)	73	
Maks hulltaking (Ø mm)	85	
Min taktykkelse (mm)	3	
Taktykkelse intervall (mm)	3-26	
Lyskilde inngår	Ja	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Systemeffekt (W)	6	
Min. spenning (V)	220	
Maks spenning (V)	240	
Konstantstrøm (mA)	110	
Min Ta (°C)	-20	
Maks Ta (°C)	45	
Maks Tc (°C)	85	
Styring	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)	
Drivermodell	Konstantstrøm	
Tilkobling (Type)	Hurtigsplint	
Vekt (kg)	0,29	
Lyskilde	LED	
Armaturalumen (lm)	425	Finnes i 3 varianter
Lysstyrke (cd)	830	Finnes i 3 varianter
Tilkobling	2x0,5-2,5	

Viderekobling	Ja	
Levetid	(L70) 50 000h Ta 40°C	
Nettfrekvens (Hz)	50	
Maks taktykkelse (mm)	26	
Brannsikkerhetsmerking	Godkjent for installasjon i isolering	
Fargetoleranse (SDCM)	3	
Antall lyskilder (stk)	1	
Antall LED (stk)	1	
Energieffektivitetsklasse	A+	Finnes i 2 varianter

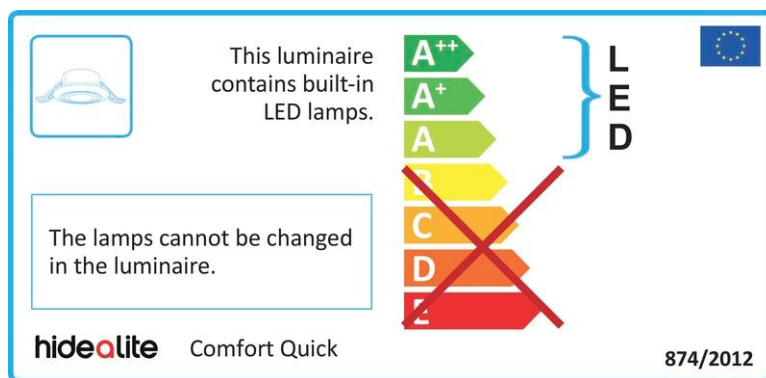

(mm)

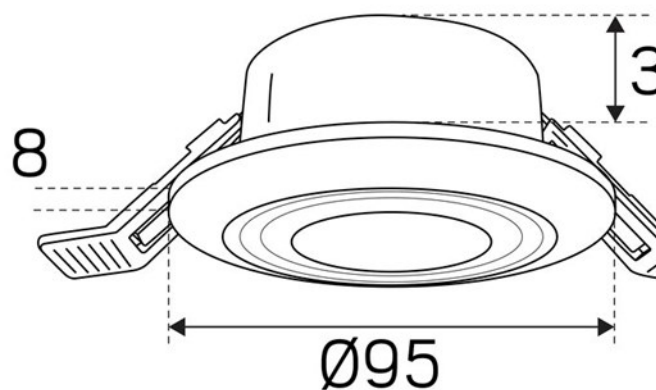

(mm)

