




THIN LED

EL-nummer: 3213357

Kraftig og tynn LED-armatur i børstet stål som erstatter opp til 20W halogendownlight. Armaturens tynne utforming og diskret design gjør den enkel å bygge inn i skap eller under hyller på kjøkken og bad. Thin LED benytter den nyeste diodeteknologien som gir svært godt lys. Armaturen har komplett IP44-klassifisering og en innbyggingsdybde på bare 8mm for å passe inn i de fleste omgivelser innendørs. Avstandsring for utenpåliggende montering finnes som tilbehør.

Variantnavn	Thin LED BS 2700KS	Finnes i 4 varianter
Farge	Børstet stål	Finnes i 2 varianter
Diameter (mm)	68	
IP-klasse	44	
Effekt LED (W)	2,5	
Dimmbar	Ja	
Lyskilde (Type)	LED	
Lysfarge	Varmhvit	
Fargetemperatur (K)	2700	Finnes i 2 varianter
Spredningsvinkel (°)	90	
Justerbar	Nei	
Høyde (mm)	10	
Effekt armatur (W)	2,5	
Driver inkludert	Nei	
Fargegjengivelse (Ra)	>80	
Montering	Innfelt	
Innfesting	Spennfjær	
Beskyttelsesklasse	III	
F-merke	Ja	
F-merke tak	Ja	
Levetid (Type)	(L70)	
Levetid (t)	50000	

Levetid Ta (°C)	45	
Materiell	Aluminium	
Min innbyggingsmål (mm)	Ø58x8	
Høyde innfelt del (mm)	8	
Høyde utvendig del (mm)	2	
Min hulltaking (Ø mm)	58	
Maks hulltaking (Ø mm)	58	
Min taktykkelse (mm)	3	
Taktykkelse intervall (mm)	3	
Lyskilde inngår	Ja	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Maks effekt (W)	2,5	
Konstantstrøm (mA)	700	
Min Ta (°C)	-15	
Maks Ta (°C)	40	
Drivermodell	Konstantstrøm	
Lyskilde	LED	
Tilkobling	2x0,5	
Tilkobling (Type)	Minikontakt	
Lysstyrke (cd)	80	Finnes i 2 varianter
Vekt (kg)	0,06	
Amaturlumen (lm)	175	Finnes i 2 varianter

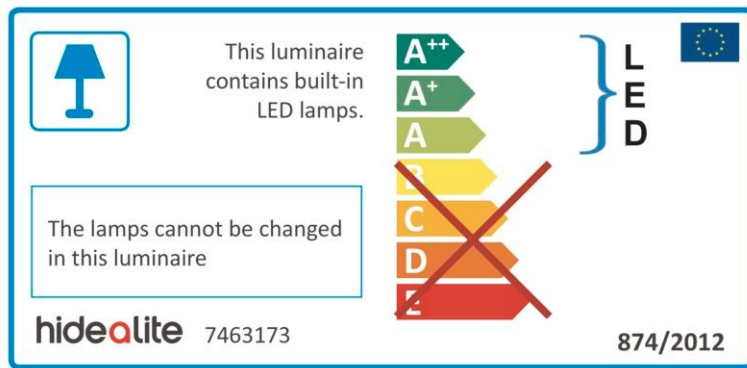

(mm)

