




Komfyrvakt Sensor CR5

Teknisk Spesifikasjon

Sensoren kan benyttes med sentralene EFP SG2 eller EFP CU3, eller i kombinasjon med smarthusløsninger (KNX og lignende).

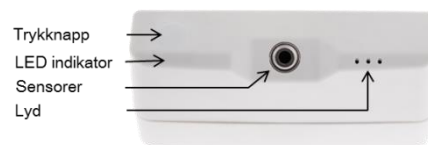

Kablet komfyrvaktløsning:

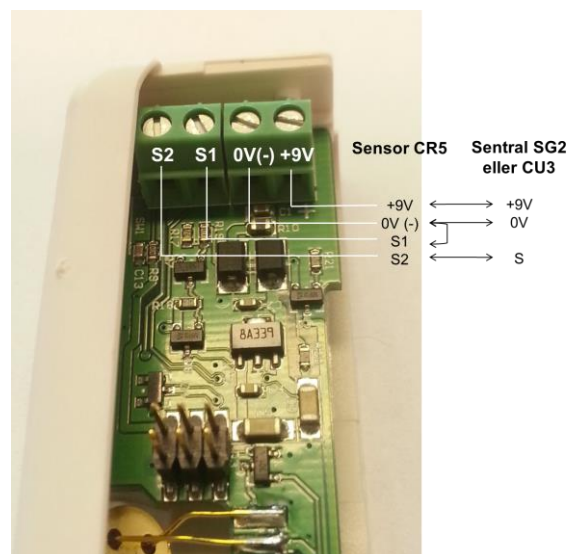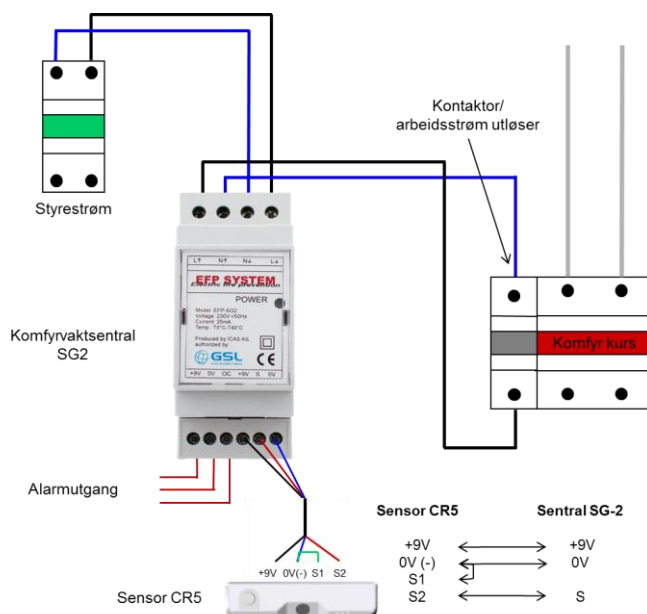

Generelt

EFP komfyrvaktssensor CR5 inneholder en dualsensor som deler platetoppen inn i to soner (høyre og venstre). Dette gir bedre beskyttelse og bedre brukervennlighet enn andre singel-sensorer.

- Sensoren kan benyttes mot platetopper med bredde 30 til 90 cm
- Sensoren CR5 kan monteres på ulike høyder. Sensoren skal fra høyde 50 cm til 65 cm monteres horisontalt (med trykknapp vendt frem). Fra høyde 70 cm til 80 cm monteres sensoren vertikalt (med trykknapp vendt ned). Designet på bakstykket er utformet slik at det kan monteres på vegg eller under ventilator.
- Sensoren er utstyrt med trykknapp for enkelt å kunne stille inn sensorens følsomhet, timerfunksjon, avlese sensorens arbeidsmodus, samt for aktivisering/ avstilling av barnesikkerhetsfunksjonen

Tekniske Spesifikasjoner:

El. nr. CR5w (hvit):	14 140 10
El. nr. CR5g (grå):	14 140 11
Spennning:	9-12 V DC
Vekt:	0,022 Kg
Dimensjoner:	L 84 mm, D 21 mm, H 40 mm
Standard:	EN 50615
	EN 61000-6-1
	EN 60730-1:2001 klausul H23 & H26

Vedlikehold og support

Sensoren behøver svært lite vedlikehold. Når man rengjør ventilatoren kan man samtidig tørke av sensoren CR5 med en ren og fuktig klut sammen med moderate mengder vaskemiddel.