


Komfyrvakt Sensor CR5b

Teknisk Spesifikasjon

Sensoren benyttes sammen med EFP Bryterenhhet og inngår i systempakke UWSG-2, El. nr. 14 140 01

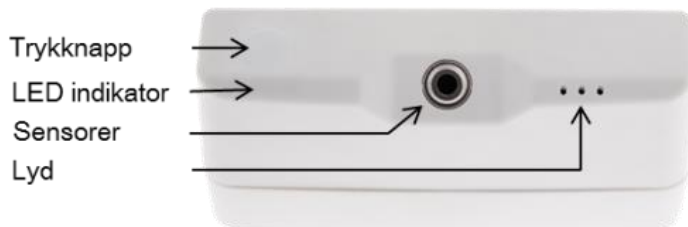

Generelt

EFP komfyrvaktsensor CR5b inneholder en dualsensor som deler platetoppen inn i to soner (høyre og venstre). Dette gir bedre beskyttelse og bedre brukervennlighet enn andre singel-sensorer.

- Sensoren er batteridrevet
- Sensoren kan benyttes mot platetopper med bredde 30 til 90 cm
- Sensoren CR5b kan monteres på ulike høyder. Sensoren skal fra høyde 50 cm til 65 cm monteres horisontalt (med trykknapp vendt frem). Fra høyde 70 cm til 80 cm monteres sensoren vertikalt (med trykknapp vendt ned). Designet på bakstykket er utformet slik at det kan monteres på vegg eller under ventilator.
- Sensoren er utstyrt med trykknapp for enkelt å kunne stille inn sensorens følsomhet, timerfunksjon, avlese sensorens arbeidsmodus, samt for aktivering/ avstilling av barnesikkerhetsfunksjonen

Tekniske Spesifikasjoner:

El. nr. CR5bw (hvit):	14 140 12
El. nr. CR5bg (grå):	14 140 13
Batteri:	3,6V 2600mAh, Estimert levetid: > 5 år
Vekt med batteri:	0,039 Kg
Vekt uten batteri:	0,022 Kg
Dimensjoner:	L 84 mm, D 21 mm, H 40 mm
Standard:	EN 50615
	EN 61000-6-1
	EN 60730-1:2001 klausul H23 & H26

Vedlikehold, batteriskifte og support

Komfyrvakten behøver svært lite vedlikehold. Når man rengjør ventilatoren kan man samtidig tørke av sensoren CR5b med en ren og fuktig klut sammen med moderate mengder vaskemiddel.

Lavt batterinivå indikeres ved lydsignal (pip) hvert tiende minutt (estimert levetid > 5 år). Nytt batteri bestilles på vår hjemmeside support@efpnordic.no, eller på telefonnummer +47 98 232 128