


Sentral EFP SG2, El. nr. 14 140 15

Teknisk Spesifikasjon

EFP SG2 er en komfyrvakt sentral for DIN-skinne montering. SG2 har følgende egenskaper:

- SG2 Sentralen forsyner komfyrvakt sensoren CR5 eller CR8 med strøm
- Når sentralen mottar alarmsignal fra komfyrvakt sensor vil den gå i alarm og aktivere arbeidsstrømsutløser eller kontaktor som er forankoblet komfyrkurs
- Dersom komfyrvakt sensor som er benyttet går i alarm sendes det ut et potensialfritt alarmsignal til eventuelle eksterne varslingsystemer (f.eks. brann-/innbruddsalarmsystem, SD-anlegg eller nummersender) dersom dette er knyttet opp mot SG2 sentralen

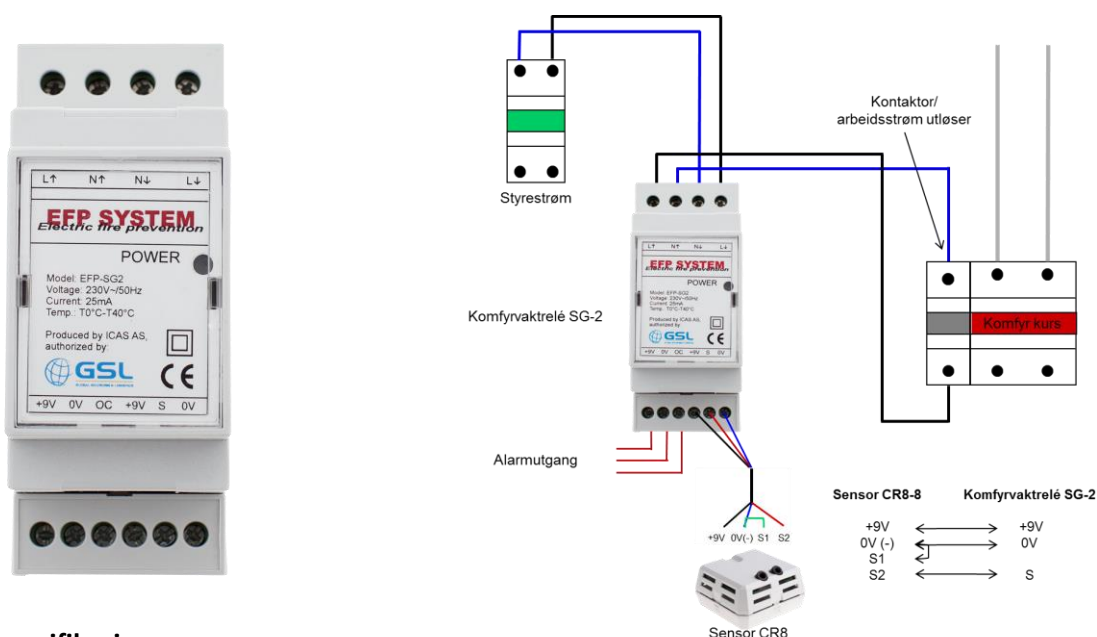

Teknisk spesifikasjon:

Type: Sentral EFP SG2
 El.nr.: 14 140 15
 Strømforsyning: 230V AC / 50 Hz , max. 20 mA (normal tilstand), max 20 mA (ALARM tilstand)
 DC strømutgang +9V: 9V ± 0.5V, maks 90 mA
 Signalinngang: Min. 40mA DC for høyre funksjon (hvis S er kortsluttet til 0V)
 S_MAIN, S_STOVE

Indikasjon: Normal tilstand: Grønn LED lyser ved posisjon "System OK"

Temperatur: 0 grader C til +50 grader C
 Fuktighet: Maks 95% RH uten kondensasjon
 Inntrengingsnivå: IP-40, (terminaler IP-20)

Standarder: EN 60730-1: 2000; A11; A1; A12; A13; A14; A15
 EN 61000-6-3: 2001; A11
 EN 61000-6-2: 2005
 EN 55022: 2006
 EN 50130-4: 1995; A1; A2

Dimensjoner: L=90mm, B=36mm, H=58mm (2M av DIN modulboks)
 Vekt: 0,15 kg