




Vinyltape - Kraftig premiumtape

HelaTape Flex 2000+

Egenskaper og fordeler

- Allværstape av profesjonell karakter.
- Meget fleksibel, og tykkelsen gir bedre mekanisk og elektrisk beskyttelse.
- Gummibasert lim av høy kvalitet
- Temperaturområde: -18 °C til +105 °C iht. CSA C22.2
- Beskyttende kappe for lav-, middels- og høyspenningsskjøter og reparasjoner
- Meget godt egnet i miljøer med lave temperaturer
- Flammehemmende iht. UL 510 standard
- Utmerket motstand mot slitasje, fukt, kjemikalier, korrosjon og UV-stråling
- Primærisolasjon for skjøter opp til 1 kV

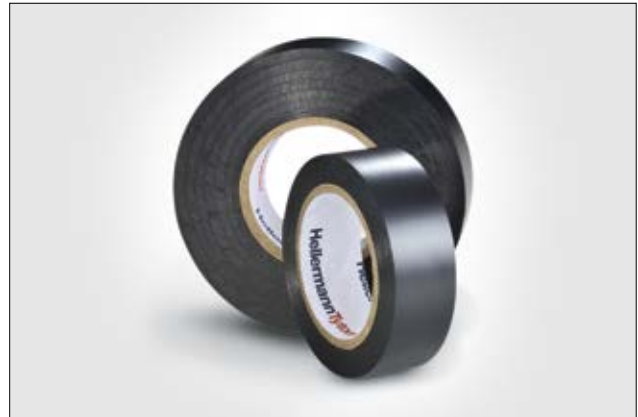

HelaTape Flex 2000+ er det beste valget for profesjonell installasjon.

MATERIALE	Polyvinylchlorid (PVC)
Dielektrisk styrke	48 kV/mm
Heftevine til stål	2,8 N/10 mm
Heftevine til underlag	2,4 N/10 mm
Elastisitet	300%
Bruddstyrke	40 N/10 mm
Driftstemperatur	-18 °C til +105 °C



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Sort (BK)	18 003 77	710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20	0,21	38,0	20,0 m	Sort (BK)	-	710-10705

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.