

Åpningsbare buntebånd med innvendige riller, med ekstra åpning i låsehodet for tilbakeføring av båndende : RT250I

Strips Sort RT250I 736X12,7mm

Art.nr.: 115-41401


 Lagervare

 Legg til i Min



 Bilder (4)

 Last ned

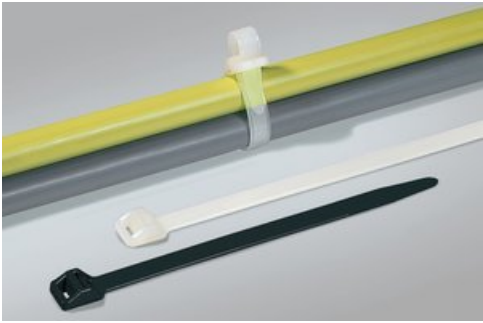

Egenskaper

- Åpningsbart og gjenbrukbart buntebånd
- Passer for store og tunge kabelbunter
- Forlenget låsetunge for rask og enkel åpning av båndet
- Spalte i låsehodet hvor bånd-enden kan føres tilbake
- Låsetungen er beskyttet for utilsiktet åpning
- Buntebånd RT250 har riller på innsiden

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Disse åpningsbare båndene er velegnet til en rekke formål. De er ideelle i midlertidige installasjoner i installasjoner hvor det er påkrevet at de fjernes igjen, f.eks. teater, utendørsarrangementer og

Flere produkter i denne produktgruppen

Åpningsbare buntebånd med innvendige riller, med ekstra åpning i låsehodet for tilbakeføring >

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	RT250I-PA66-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort RT250I 736X12,7mm
Lokalt ordrenr.	RT250I0X2SC
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Pakn.	25 stk.
Produkt familie	Serie RT250
Produkt gruppe	Åpningsbare buntebånd med innvendige riller, med ekstra åpning i låsehodet for tilbakeføring av båndende
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja

Dimensjon produkt



Bredde (W)	12.5 mm
Bunte Ø max.	203.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Båndbredde max. (G)	12.5 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.49 "
Lengde (L)	730.0 mm
Min. strekkfasthet	1115.0 N

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Spesifikasjoner / Normer	
Spesifikasjoner / Normer	UL-ZODZ2.E64139
UL anerkjent	Ja
UL listet (USA)	Nei
UL nummer	E64139

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121703
------------	----------

Mer informasjon RT250I

Teknisk tegning
CT2250008CST

Last ned >

Kompetanser



Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderlag, finner du den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

Teknisk tegning



RT250M
131-75610
Åpningsbare buntebånd
med innvendige riller,
med ekstra åpning i
låsehodet for tilbakeføring
av båndende

 Legg til i Mine favoritter



RT250R
115-41300
Åpningsbare buntebånd
med innvendige riller,
med ekstra åpning i
låsehodet for tilbakeføring
av båndende

 Legg til i Mine favoritter



RT250XL
131-75510
Åpningsbare buntebånd
med innvendige riller,
med ekstra åpning i
låsehodet for tilbakeføring
av båndende

 Legg til i Mine favoritter



RT250I

131-75219

Åpningsbare buntebånd
med innvendige riller,
med ekstra åpning i
låsehodet for tilbakeføring
av båndende

[Legg til i Mine favoritter](#)**RT250I**

115-41403

Åpningsbare buntebånd
med innvendige riller,
med ekstra åpning i
låsehodet for tilbakeføring
av båndende

[Legg til i Mine favoritter](#)**RT250L**

131-75419

Åpningsbare buntebånd
med innvendige riller,
med ekstra åpning i
låsehodet for tilbakeføring
av båndende

[Legg til i Mine favoritter](#)

Hold kontakt med oss!

[Abonner på nyhetsbrev >](#)[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.150) | Update: 04/09/2021