

Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger : TF31-40/13


Krymp TF31 40,0/13,0mm Gul 30m

Art.nr.: 333-34004

Legg til i Min



Bilder (4) Last ned

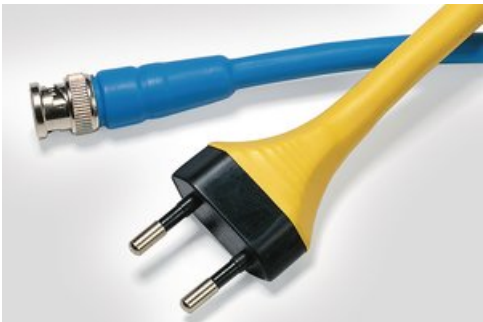

Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg. Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel og ledning. Krympestrømpen er UV bestandig.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Gul (YE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF31-40/13-PO-X-YE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF31 40,0/13,0mm Gul 30m
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	333-34004
Mont. verktøy	H6100 , E4500 , CHG900
Pakn.	30 m
Produkt familie	Serie TF31
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\square$ (d) max. 13.0 mm

Etter krymping □ (d) max. (tommer)	0.512 "
Før krymping □ D min.	40.0 mm
Før krymping □ D min. (tommer)	1.6 "
Lengde (L)	30.0 m
Lengdeendring etter krymping	+5%/-15%
Nominell Ø	40 mm
Nominell □ (tommer)	1.5 "
Veggtykkelse (WT)	1.25 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	≥30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	4%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Strekkefasthet	12 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121723
------------	----------

Mer informasjon TF31-40/13

 Katalogside (Katalog 2017)	 Alle katalogsider	 Teknisk tegning 14.2043
Last ned >	Mer informasjon >	Last ned >

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900

391-90010

Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TF31-40/13

333-34009

Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter





TF31-12/4

333-31209

Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-24/8

333-32409

Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-3/1

333-30305

Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-3/1

333-30309

Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-6/2

333-30605
Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021