

# Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger : TF31-9/3


Krymp TF31 9,0/3,0mm Hvit 30m

Art.nr.: 333-30909

Legg til i Min



Bilder (4) Last ned

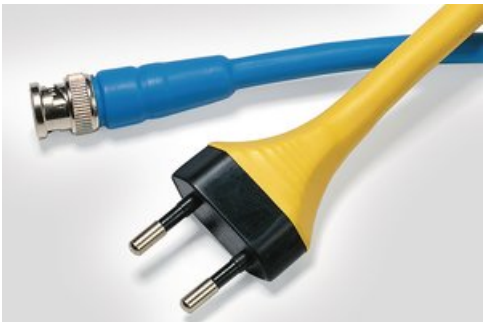

## Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg. Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel og ledning. Krympestrømpen er UV bestandig.

## Flere produkter i denne produktgruppen

Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger >

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Antall pr.                        | rull                                         |
| Farge                             | Hvit (WH)                                    |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | TF31-9/3-PO-X-WH                             |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp TF31 9,0/3,0mm Hvit 30m                |
| Krympeforhold                     | 3:1                                          |
| Lokalt ordrenr.                   | 333-30909                                    |
| Mont. verktøy                     | H6100, E4500, CHG900                         |
| Pakn.                             | 30 m                                         |
| Produkt familie                   | Serie TF31                                   |
| Produkt gruppe                    | Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger |
| Variant                           | Tynnvegget                                   |

## Dimensjon produkt



Etter krymping  $\square$  (d) max. 3.0 mm

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Før krymping □ D min.        | 9.0 mm   |
| Lengdeendring etter krymping | +5%/-15% |
| Veggytykkelse (WT)           | 0.80 mm  |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | Selvslukkende, UL224 VW1                                                          |
| Dielektrisk styrke            | ≥30 kV/mm                                                                         |
| Driftstemperatur - °C         | -55 °C til +135 °C                                                                |
| Elastisitet                   | 4%                                                                                |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                |
| Farlig gods                   | Nei                                                                               |
| Halogenfri                    | Nei                                                                               |
| Materiale                     | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)                                                    |
| Min. krympetemp. - °C         | +90 °C                                                                            |
| Nato nummer                   | 5970-12-344-8470                                                                  |
| Spesifikasjoner / Normer      |  |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99                                                |
| Strekkfasthet                 | 12 MPa                                                                            |
| UL anerkjent                  | Ja                                                                                |
| UL nummer                     | E143529                                                                           |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                              |
| Vannabsorbasjon               | 0.25 %                                                                            |
| Volum motstand                | 10 <sup>14</sup> Ω cm                                                             |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

## Mer informasjon TF31-9/3

|                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Katalogside<br>(Katalog 2017) |  Alle katalogsider |  Teknisk tegning 14.2043 |
| Last ned >                                                                                                      | Mer informasjon >                                                                                     | Last ned >                                                                                                  |

## Kompetanser

### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.




[Isolasjonsslange >](#)

## Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

## Tilbehør



**CHG900**

391-90010

Gassdrevet  
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning



**TF31-40/13**

333-34009

Krympeslange 3:1  
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



**TF31-12/4**

333-31209

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-24/8**

333-32409

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-40/13**

333-34004

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-3/1**

333-30305

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-3/1**

333-30309

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter

# Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021