

Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger : TF31-12/4

Krymp TF31 12,0/4,0mm Hvit 30m

Art.nr.: 333-31209

Legg til i Min



Bilder (4)

Last ned

Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed


Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg. Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel og ledning. Krympestrømpen er UV bestandig.

Flere produkter i denne produktgruppen

Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger >

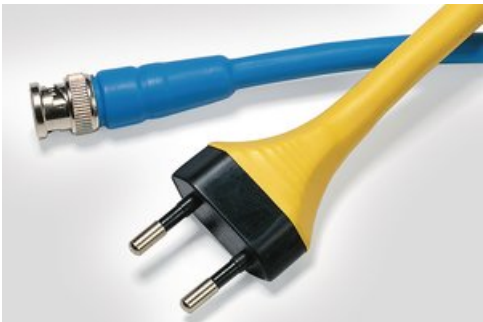

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Hvit (WH)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF31-12/4-PO-X-WH
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF31 12,0/4,0mm Hvit 30m
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	333-31209
Mont. verktøy	H6100 , E4500 , CHG900
Pakn.	30 m
Produkt familie	Serie TF31
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\square$ (d) max. 4.0 mm

Før krymping □ D min.	12.0 mm
Lengdeendring etter krymping	+5%/-15%
Veggtykkelse (WT)	0.85 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	≥30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	4%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Nato nummer	5970-12-326-8768
Spesifikasjoner / Normer	
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Strekfasthet	12 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon TF31-12/4

 Katalogside (Katalog 2017)	 Alle katalogsider	 Teknisk tegning 14.2043
Last ned >	Mer informasjon >	Last ned >

Kompetanser

Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

2/5




[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900

391-90010

Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TF31-40/13

333-34009

Krympeslange 3:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter




TF31-24/8

333-32409

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-40/13**

333-34004

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-3/1**

333-30305

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-3/1**

333-30309

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-6/2**

333-30605

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.148.2) | Update: 28/08/2021