

Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder : MU47-50/16

Krymp MU47 50/16mm 1m Sv U/LIM

Art.nr.: 323-10500

Lagervare

Legg til i Mi



Bilder (4)

Last ned



Egenskaper

- Medium tykkvegget krympeslange
- Uten lim
- Gir god mekanisk beskyttelse
- Motstandsdyktig mot løsemidler, syre og alkaliske stoffer

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Isolering og beskyttelse av kabler og endeavslutninger i lavspennings applikasjoner.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MU47-50/16-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp MU47 50/16mm 1m Sv U/LIM
Krympeforhold	opp til 4:1
Lokalt ordrenr.	323-10500
Mont. verktøy	H6100 , CHG900
Pakn.	8 stk.
Produkt familie	Serie MU47 medium tykkvegget uten lim
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder
Spenningsområde	opp til 1kV
Variant	Medium tykkvegget

Dimensjon produkt

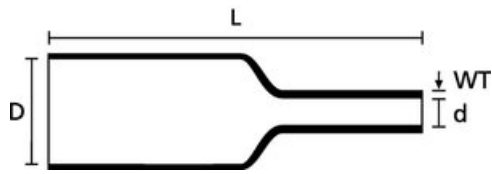

Etter krymping $\varnothing$ (d) max.	16.0 mm
Etter krymping $\varnothing$ (d) max. (tommer)	.63 "
Før krymping $\varnothing$ D min.	55.0 mm
Før krymping $\varnothing$ D min. (tommer)	1.97 "
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Veggtykkelse (WT)	2.9 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	.11 "

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet	350
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓
Strekkefasthet	12 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.5 %
Volum motstand	10 ¹² Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon MU47-50/16

Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Teknisk tegning 14.2046

Mer informasjon >

Last ned >

Last ned >

Kompetanser




Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Vegtykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



MU47-19/6

323-10190
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MU47-140/42
323-11400
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MU47-63/19
323-10630
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MU47-40/12
323-10400
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MU47-30/8
323-10300
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



MU47-75/22

323-10750

Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021