




Buntebånd Q-tie

Innovativ - effektiv - sikker!

Det nye Q-tie har et innovativt design, det åpne låsehodet betyr rask og enkel installasjon. Plasser bare båndet i hodet, og trekk til.

Med Q-tie kan man spare både tid og penger!

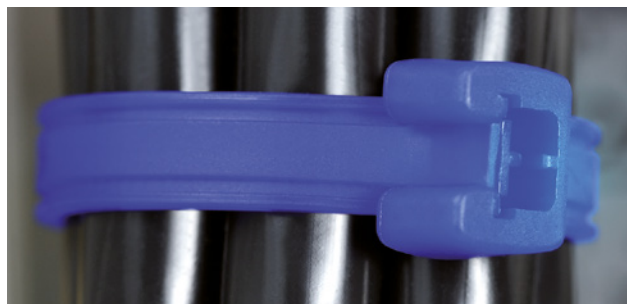

Q-ties i forskjellige farger er ideelle for merking og bunting i en operasjon.

Enkel installasjon!

I situasjoner der man må benytte arbeidshansker eller der monteringen er skjult, er Q-ties en perfekt løsning. Q-ties monteres raskt og enkelt, selv med hansker på!

Q-ties har

- Bøyd og rillet ende
- Åpent hode med plass til båndet

Dette sparer tid ved installasjon!



Mer info på vår hjemmeside!




Q-ties er meget enkle å montere, selv under vanskelige forhold.


Integrert funksjon for for-låsing.

Det er ikke alltid mulig å installere alle kabler/slanger med en gang. Av og til er det behov for å legge inn mer i bunten, og med standard buntebånd betyr det enten å kutte av buntebåndet som allerede er montert, og/eller å feste nye kabler og slanger med et nytt bånd. Den integrerte for-låsefunksjonen på Q-ties gjør dem velegnet både til midlertidige og permanente installasjoner.

Spar både antall bånd og tid!

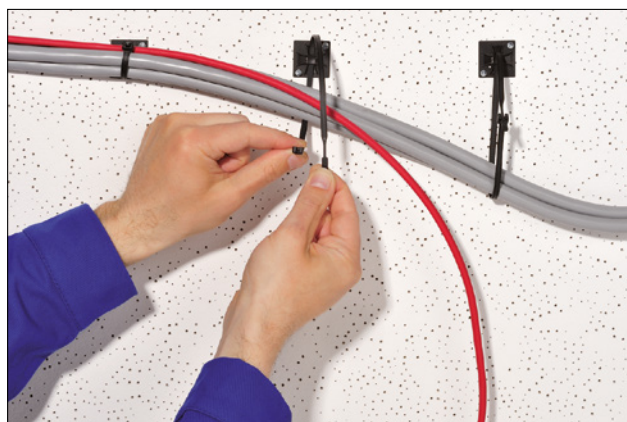

Q-ties kan benyttes både til både midlertidig og permanent kabelbunting.

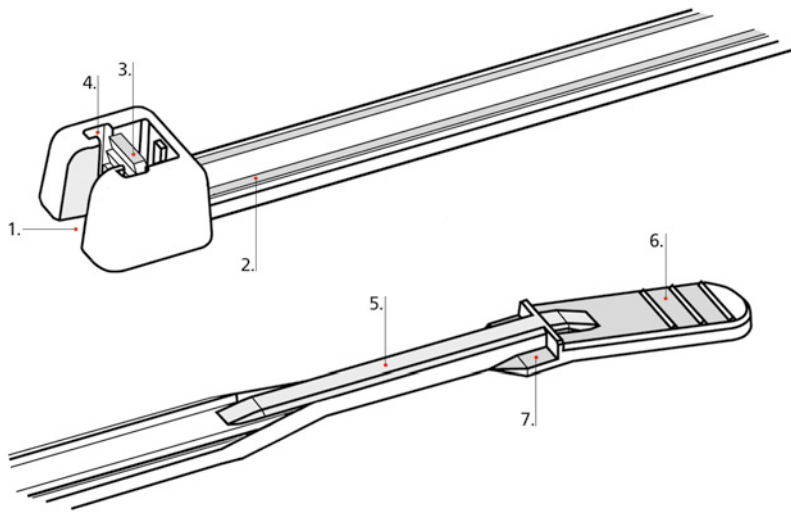


Egenskaper for Q-ties

1. Det åpne låsehodet garanterer rask og enkel installasjon.
2. Guider på båndet holder sammen hodet for å sikre maksimal styrke.
3. Låsetungen låser sikkert i rillene på båndet.
4. Sporene i båndet hindrer deformering av låsehodet under press.
5. Legg den tynne delen på båndenden i det åpne låsehodet.
6. Den store riflede enden garanterer sikkert og ergonomisk grep.
7. Forlåsefunksjon for større størrelser. (Fra Q30)

Monteringsmetode:



1. legg den tynne delen av båndet i det åpne låsehodet.

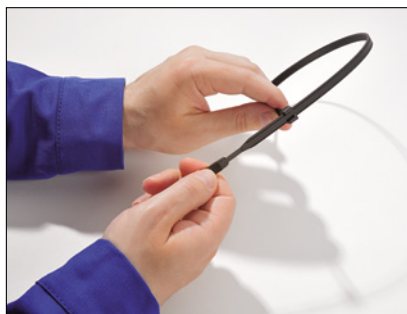

2. Trekk båndet bakover til båndet låser.


3. Kutt den delen av båndet som er til overs med et buntebåndsverktøy.

For systemløsninger og flere produkter i Q-serien, se side 77, 78, 256.


For-låsefunksjon for Q-tie:



1. Legg den tynne delen av båndet i det åpne låsehodet.

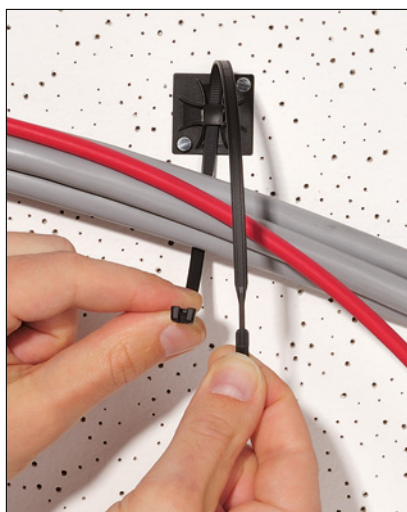

2. For å åpne båndet, skyv halen ut av hodet.

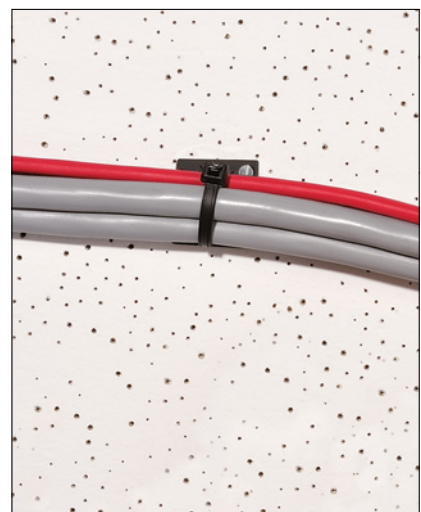

3. Hvis installasjonen er komplett, kan Q-tie strammes og kuttet - enten manuelt eller med et strammeverktøy.




Serie Q

- Q-ties, Polyamid 6.6 (PA66), naturell og sort

Materialspesifikasjoner,
se side 22.



Mer info på vår hjemmeside!



Buntebånd, Q-tie



Q-ties: mange valgmuligheter, stort produktspekter i forskjellige materialer.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 00	109-00001
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00030
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 01	109-00004
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00033
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 02	109-00007
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00036
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 03	109-00010
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00039
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 04	109-00012
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00041
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 05	109-00014
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00043
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 07	109-00018
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00047
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 08	109-00020
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00049
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 09	109-00022
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00051
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 10	109-00024
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00053
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 11	109-00026
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00055
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Nat. (NA)	100	13 487 12	109-00028
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Sort (BK)	100	-	109-00057

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremenge (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.




Serie Q


- Q-ties, Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W) sort

Monteringsverktøy,
se side 302.

For systemløsninger og flere produkter i
Q-serien, se side 77, 78, 256.



Buntebånd, Q-tie

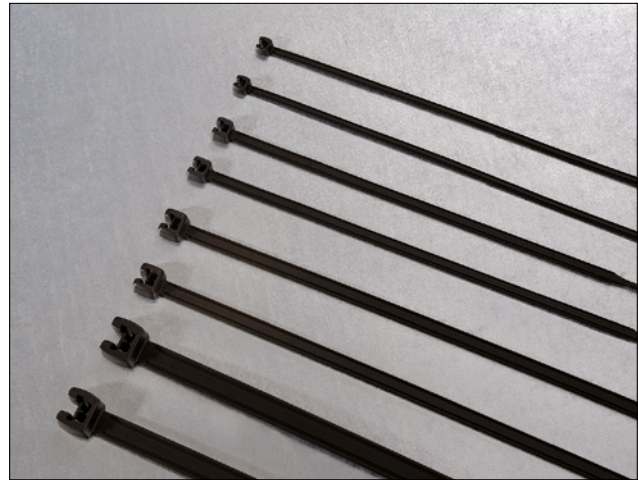

Q-ties: mange valgmuligheter, stort produktspekter i forskjellige materialer.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 13	109-00059
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 14	109-00062
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 15	109-00065
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 16	109-00068
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 17	109-00070
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 18	109-00072
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 20	109-00076
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 21	109-00078
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 22	109-00080
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 23	109-00082
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 24	109-00084
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66W	Sort (BK)	100	13 487 25	109-00086

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.


Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



Serie Q

- Q-ties, Polyamid 6.6 varmemestabilisert (PA66HS), naturell og sort

Materialspesifikasjoner,
se side 22.



Buntebånd, Q-tie



Q-ties: mange valgmuligheter, stort produktspekter i forskjellige materialer.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00117
	2,6	105,0	24,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00088
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00120
	2,6	155,0	40,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00091
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00123
	2,6	195,0	50,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00094
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00126
	3,6	160,0	38,0	130	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00097
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00128
	3,6	200,0	50,0	130	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00099
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00130
	3,6	250,0	65,0	130	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00101
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00134
	4,7	210,0	50,0	220	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00105
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00136
	4,7	290,0	75,0	220	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00107
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00138
	4,7	410,0	110,0	220	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00109
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00140
	7,7	300,0	70,0	530	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00111
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00142
	7,7	420,0	110,0	530	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00113
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66HS	Nat. (NA)	100	109-00144
	7,7	520,0	130,0	530	PA66HS	Sort (BK)	100	109-00115

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.




Q-serien

- Q-ties, Polyamid 6.6 (PA66), forskjellige farger

Monteringsverktøy,
se side 302.

For systemløsninger og flere produkter i
Q-serien, se side 77, 78, 256.



Buntebånd, Q-tie

Q-ties i forskjellige farger er ideelle for merking og bunting i en operasjon.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
Q18R	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Blå (BU)	100	109-00147
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Brun (BN)	100	109-00146
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Grønn (GN)	100	109-00148
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Gul (YE)	100	109-00150
	2,6	105,0	24,0	80	PA66	Rød (RD)	100	109-00149
Q18I	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Blå (BU)	100	109-00152
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Brun (BN)	100	109-00151
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Grønn (GN)	100	109-00153
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Gul (YE)	100	109-00155
	2,6	155,0	40,0	80	PA66	Rød (RD)	100	109-00154
Q18L	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Blå (BU)	100	109-00157
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Brun (BN)	100	109-00156
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Grønn (GN)	100	109-00158
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Gul (YE)	100	109-00160
	2,6	195,0	50,0	80	PA66	Rød (RD)	100	109-00159
Q30R	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Blå (BU)	100	109-00162
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Brun (BN)	100	109-00161
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Grønn (GN)	100	109-00163
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Gul (YE)	100	109-00165
	3,6	160,0	38,0	130	PA66	Rød (RD)	100	109-00164
Q30L	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Blå (BU)	100	109-00167
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Brun (BN)	100	109-00166
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Grønn (GN)	100	109-00168
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Gul (YE)	100	109-00170
	3,6	200,0	50,0	130	PA66	Rød (RD)	100	109-00169

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



Q-serien

- Q-ties, Polyamid 6.6 (PA66), forskjellige farger

Materialspesifikasjoner,
se side 22.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
Q30LR	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Blå (BU)	100	109-00172
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Brun (BN)	100	109-00171
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Grønn (GN)	100	109-00173
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Gul (YE)	100	109-00175
	3,6	250,0	65,0	130	PA66	Rød (RD)	100	109-00174
Q50R	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Blå (BU)	100	109-00182
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Brun (BN)	100	109-00181
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Grønn (GN)	100	109-00183
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Gul (YE)	100	109-00185
	4,7	210,0	50,0	220	PA66	Rød (RD)	100	109-00184
Q50I	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Blå (BU)	100	109-00187
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Brun (BN)	100	109-00186
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Grønn (GN)	100	109-00188
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Gul (YE)	100	109-00190
	4,7	290,0	75,0	220	PA66	Rød (RD)	100	109-00189
Q50L	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Blå (BU)	100	109-00192
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Brun (BN)	100	109-00191
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Grønn (GN)	100	109-00193
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Gul (YE)	100	109-00195
	4,7	410,0	110,0	220	PA66	Rød (RD)	100	109-00194
Q120I	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Blå (BU)	100	109-00197
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Brun (BN)	100	109-00196
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Grønn (GN)	100	109-00198
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Gul (YE)	100	109-00200
	7,7	300,0	70,0	530	PA66	Rød (RD)	100	109-00199
Q120R	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Blå (BU)	100	109-00202
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Brun (BN)	100	109-00201
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Grønn (GN)	100	109-00203
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Gul (YE)	100	109-00205
	7,7	420,0	110,0	530	PA66	Rød (RD)	100	109-00204
Q120M	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Blå (BU)	100	109-00207
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Brun (BN)	100	109-00206
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Grønn (GN)	100	109-00208
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Gul (YE)	100	109-00210
	7,7	520,0	130,0	530	PA66	Rød (RD)	100	109-00209

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan være større enn pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.

Materialspesifikasjon

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Egenskaper*	
Aluminium-blanding	AL	-40°C til +180°C	Nat. (NA)		- Korrosjonsfri - Antimagnetisk	RoHS
Ethylenterafluorineethylen - E/TFE	E/TFE	-80°C til +170°C	Blå (BU)	UL94 V0	- Tåler radioaktivitet - UV-bestendig, ikke hygroskopisk, dvs. intet vannopptak - Gode kjemisk motstandskraft mot syrer, baser	RoHS
Glassfiberforsterket Polyamid 6	PA6HIR	-40°C til +80°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Lavere sprøhet - Høyere fleksibilitet i lave temperaturer	RoHS
Kloropren	CR	-20°C til +80°C	Sort (BK)		- Værbestandig - Høy styrke	RoHS
Polyacetal	POM	-40°C til +90°C, (+110°C, 500 h)	Nat. (NA)	UL94 HB	- Mindre sprøhet - Fleksibel ved lave temperaturer - Ikke hygroskopisk - Robust	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 HB	- Bio-plast, produsert av vegetabilsk olje - God slagfasthet ved lave temperaturer - meget lav vannabsorpsjon - God UV-motstand - God motstandskraft mot kjemikalier	RoHS HF
Polyamid 12	PA12	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 HB	- God kjemisk motstandskraft mot syrer, baser - UV-bestendig	RoHS HF
Polyamid 4.6	PA46	-40°C til +150°C (5000 h), +195°C (500 t)	Nat. (NA), Grå (GY)	UL94 V2	- Tåler høye temperaturer - Meget fuktsensitive - Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polyamid 6	PA6	-40°C til +80°C	Sort (BK)	UL94 V2	Høy bruddstyrke	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	Høy bruddstyrke	RoHS HF
Polyamid 6.6 glassfiberforsterket	PA66GF13, PA66GF15	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 HB	God bestandighet mot smøre- og løsemidler, bensin og saltvann.	RoHS HF
Polyamid 6.6 høy oksygenindex	PA66V0-HOI	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Hvit (WH)	UL94 V0	- Høy bruddstyrke - Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 med metallpartikler	PA66MP	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Blå (BU)	UL94 HB	- Høy bruddstyrke - Sporbar, inneholder metallspen	RoHS HF
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40°C til +80°C, (+105°C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	- Lavere sprøhet - Høy fleksibilitet ved lave temperaturer	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast "scan black"	PA66HIR(S)	-40°C til +80°C, (+105°C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	- Mindre sprøhet i tørt klima - Høyere fleksibilitet i lave temperaturer - Spesielt tilpasset utendørsbruk i nordisk klima	RoHS HF
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig	PA66HIRHS	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Lavere sprøhet - Meget fleksible ved lave temperaturer - Max. driftstemperatur +105 °C	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabilisert	PA66-HIRHSW	-40°C til +110°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Mindre sprøhet - Høyere fleksibilitet ved lave temperaturer - Tåler høye temperaturer - Høy bruddstyrke, UV-stabilisert	RoHS HF
Polyamid 6.6 UV-bestendig	PA66W	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)	Sort (BK)	UL94 V2	- Høy bruddstyrke - UV-stabilisert, velegnet for utendørs bruk	RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont.

Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspekifikasjoner, og kan ikke erstatte en egenhetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.

**Flere farger på forespørsel.



= Minimum strekkfasthet

Materialspesifikasjon

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Egenskaper*	
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40°C til +85°C	Hvit (WH)	UL94 V0	- Høy bruddstyrke - Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabilisert	PA66HSW	-40°C til +105°C	Sort (BK)	UL94 V2	- Høy bruddstyrke - Tåler høyere temperaturer - UV-stabilisert	RoHS HF
Polyamid 6.6 varmebestandig	PA66HS	-40°C til +105°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	- Meget bruddstyrke - Max driftstemperatur+105°C	RoHS HF
Polyester	SP	-50°C til +150°C	Sort (BK)		- UV-stabilisert - God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer	RoHS HF LFH
Polyetheretherketone	PEEK	-55°C til +240°C	Beige (BGE)	UL94 V0	- Motstandsdyktig mot radioaktiv stråling - Ikke fuktsensitiv - God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer - Lav røykutvikling - Høy strekkfasthet	RoHS HF LFH
Polyetylen	PE	-40°C til +50°C	Sort (BK), Grå (GY)	UL94 HB	- Lav vannabsorpsjon - God motstandskraft mot kjemikalier som de fleste syrer, alkohol og oljer	RoHS HF
Polyolefin	PO	-40°C til +90°C	Sort (BK)	UL94 V0	Lav røykutvikling	RoHS HF LFH
Polypropylen	PP	-40°C til +115°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 HB	- Flyter i vann - Middels bruddstyrke - God motstandskraft mot organiske syrer	RoHS HF
Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymere-gummi inneholder ikke Nitrosamin	PP, EPDM	-20°C til +95°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Tåler høye temperaturer - God motstandskraft mot kjemikalier og mekanisk slitasje	RoHS HF
Polyvinylchlorid	PVC	-10°C til +70°C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V0	- Lav fuktabsorpsjon - God motstandsdyktighet mot syrer, ethanol, oljer	RoHS
Rustfritt stål SS304 SELGES IKKE I NORGE, Rustfritt stål SS316	SS304, SS316	-80°C til +538°C	Nat. (NA)		- Korrosjonsfri - Antimagnetisk	RoHS HF LFH
Termoplastisk Polyurethan	TPU	-40°C til +85°C	Sort (BK)	UL94 HB	- Høy elastisitet - God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer	RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont.
Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

**Flere farger på forespørsel.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må anses som materialspesifikasjoner, og kan ikke erstatte en egnethetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.



= Minimum strekkfasthet