



Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder : TREDUX-38.1/19.1

Krymp 38,1/19,1 GG 1m

Art.nr.: 319-03807



Legg til i Mi

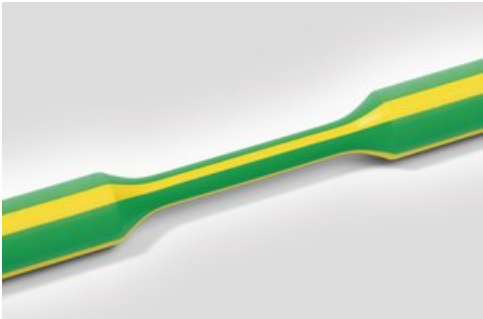

Egenskaper

- Krympeslanger i tynnvegget, fleksibel tverrbundet polyolefin
- 1m lengder
- Leveres i hendige pakninger
- 9 størrelser fra 1,5 mm til 101,6 mm
- Farger: sort og gul/grønn

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder >](#)

Grunnleggende informasjon


Antall pr.	pc
Farge	Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-38.1/19.1-PO-X-GNYE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp 38,1/19,1 GG 1m
Krympeforhold	2:1
Lokalt ordrenr.	319-03807
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	6 stk.
Produkt familie	TREDUX, tynnvegget
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder
Spenningsområde	600 V
Str.	1 "
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\varnothing$ (d) max.	19.1 mm
Etter krymping $\varnothing$ (d) max. (tommer)	0.75 "
Før krymping $\varnothing$ D min.	38.1 mm
Før krymping $\varnothing$ D min. (tommer)	1.5 "
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Veggtykkelse (WT)	1.02 mm

Materiale og spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
CSA sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	6
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Kopperkorrosjon	Testet iht. UL224
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+70 °C
Spesifikasjoner / Normer	   
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Strekkefasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon TREDUX-38.1/19.1

Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Last ned >

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator




Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Teknisk tegning



TREDUX-24/8

319-02407

Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-12/4

319-01200

Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-6/2

319-00600

Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter




TREDUX-3/1

319-00300

Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-3/1

319-00307

Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-24/8

319-02400

Krympeslange opp til 3:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021