


# Krympestrømpe med lim - 1,2 m lengder : TA30 24/8

Krymp TA30 24/8 1,2m Sv M/LIM

Art.nr.: 317-32400



Legg til i Mi

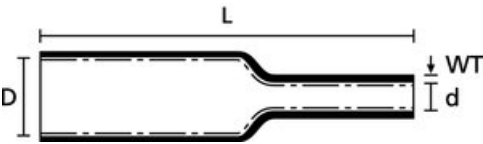

## Egenskaper

- Tetter mot fuktighet
- For ledningsbunter, konnektorer og ultralyd skjøting
- Krympestrømpe, flammehemmende med lim

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

TA30 sørger for god forsegling mot væsker og fuktighet. Bruksområder er f.eks. i fordelingsbokser, beskyttelse av kabelskjøter / kabelsko, ultralyd skjøting m.m.


## Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympestrømpe med lim - 1,2 m lengder >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Antall pr.                        | pc                                    |
| Farge                             | Sort (BK)                             |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | TA30 24/8-PO-X-BK                     |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp TA30 24/8 1,2m Sv M/LIM         |
| Krympeforhold                     | 3:1                                   |
| Lokalt ordrenr.                   | 317-32400                             |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">H6100, CHG900</a>         |
| Pakn.                             | 1.2 m                                 |
| Produkt familie                   | TA30 tynnvegget, krympeforhold 3:1    |
| Produkt gruppe                    | Krympestrømpe med lim - 1,2 m lengder |
| Variant                           | Tynnvegget                            |

## Dimensjon produkt

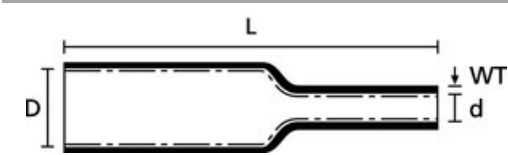

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Etter krymping □ (d) max. | 8.0 mm  |
| Før krymping □ D min.     | 24.0 mm |
| Lengde (L)                | 1.2 m   |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lengdeendring etter krymping | +5%/-15% |
|------------------------------|----------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Veggtykkelse (WT) | 2.50 mm |
|-------------------|---------|

## Materiale og spesifikasjoner

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Brennbarhetsklasse | ASTM D2671 B |
|--------------------|--------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Dielektrisk styrke | 11,8 kV/mm |
|--------------------|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dielektrisk styrke, test metode | ASTM D2671 |
|---------------------------------|------------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C (kun yttervegg) |
|-----------------------|------------------------------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Halogenfri | Nei |
|------------|-----|

|     |           |
|-----|-----------|
| Lim | Smeltelim |
|-----|-----------|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
|-----------|--------------------------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Min. krympetemp. - °C | +110 °C |
|-----------------------|---------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Spesifikasjoner / Normer | <b>RoHS</b> ✓ |
|--------------------------|---------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| UL anerkjent | Nei |
|--------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| UL listet (USA) | Nei |
|-----------------|-----|

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

## Mer informasjon TA30 24/8

■ Katalogside  
(Katalog 2017)

■ Alle katalogsider

Mer informasjon >

Last ned >

## Kompetanser



### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

## Tilbehør





### CHG900

391-90010

Gassdrevet

varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning

---



### TA30 18/6

317-31900

Krympestrømpe med lim -

1,2 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



### TA30 12/4

317-31200

Krympestrømpe med lim -

1,2 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



### TA30 9/3

317-10900

Krympestrømpe med lim -

1,2 m lengder

 Legg til i Mine favoritter





### TA30 6/2

317-10600

Krympestrømpe med lim -  
1,2 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



### TA30 40/13

317-34000

Krympestrømpe med lim -  
1,2 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



### TA30 3/1

317-10300

Krympestrømpe med lim -  
1,2 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021