


# Festesokler for skrumontering : CTM1

Festesokkel CTM 1 Sv 9,4x14,7

Art.nr.: 151-30400



Legg til i Mi



## Egenskaper

- Buet design for ekstra støtte for kabel
- Enkel å montere med en skrue
- Utmerket sikkerhet, spesielt i områder med mye vibrasjon

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Designet for bunting av tyngre kabler. Disse festesoklene er egnet til alt fra jordbruk til tungindusstri. De kan brukes til buntebånd med bredde inntil 8,3mm.


## Flere produkter i denne produktgruppen

[Festesokler for skrumontering >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Antall pr.                        | pose                              |
| Farge                             | Sort (BK)                         |
| Festemetode                       | Skrumontering og nitte            |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | CTM1-PA66-BK                      |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Festesokkel CTM 1 Sv 9,4x14,7     |
| Lokalt ordrenr.                   | CTM10C2                           |
| Monteringsskrue type              | #8 (M4) Screw                     |
| Pakn.                             | 100 stk.                          |
| Produkt familie                   | Serie KR og CTM med kurvet design |
| Produkt gruppe                    | Festesokler for skrumontering     |

## Dimensjon produkt

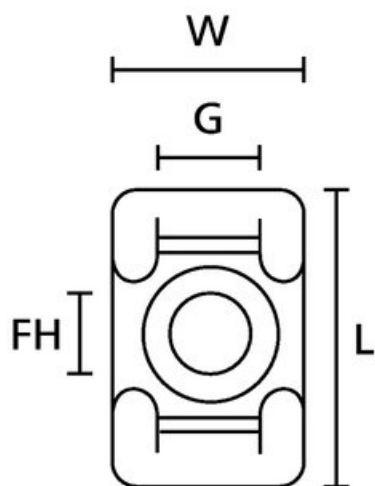

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Bredde (W)                      | 9.4 mm  |
| Båndbredde max. (G)             | 5.0 mm  |
| Båndbredde max. (G)<br>(tommer) | 0.2 "   |
| For hull Ø (FH)                 | 4.8 mm  |
| Høyde (H)                       | 6.90 mm |
| Lengde (L)                      | 14.7 mm |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 V2                                                                                                                                                                 |
| CSA sertifisert               | Nei                                                                                                                                                                     |
| Driftstemperatur - °C         | -40 °C til +85 °C                                                                                                                                                       |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                      |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                     |
| Materiale                     | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                                                                     |
| Spesifikasjoner / Normer      |   |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                                                                                                               |
| UL anerkjent                  | Ja                                                                                                                                                                      |
| UL listet (USA)               | Nei                                                                                                                                                                     |
| UL nummer                     | E64139                                                                                                                                                                  |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

|            |          |
|------------|----------|
| UNSPSC Key | 39121717 |
|------------|----------|

## Mer informasjon CTM1

Katalogside  
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 16-1331-  
010-CSU

Last ned >

## Kompetanser



### Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsundtak, finner du her den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

## Teknisk tegning



### CTM2

151-30500

Festesokler for  
skrumontering

 Legg til i Mine favoritter



### CTM0

151-30303

Festesokler for  
skrumontering

 Legg til i Mine favoritter



### CTM1

151-30404  
Festesokler for  
skrumontering

 Legg til i Mine favoritter



**CTM2**  
151-30504  
Festesokler for  
skrumontering

 Legg til i Mine favoritter



**CTM4**  
151-30700  
Festesokler for  
skrumontering

 Legg til i Mine favoritter



**CTM4**  
151-30703  
Festesokler for  
skrumontering

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.150) | Update: 04/09/2021