



# Serie Q med åpent låsehode og forlås-funksjon : Q50R

Strips Q50R nat 210x4,7mm

Art.nr.: 109-00018



Legg til i Mi

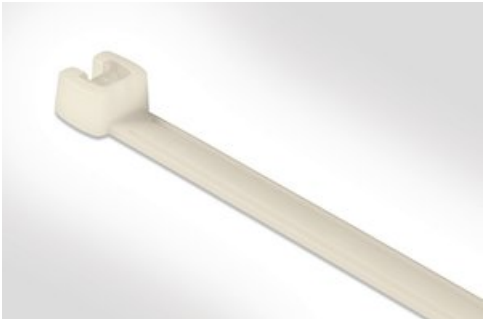

## Egenskaper

- Åpent låsehode for rask og enkel montering
- Integrert forlås-funksjon
- Innvendige riller for stert grep rundt kabelbunten
- Enkel montering, også under vanskelige forhold
- Mer enn 25% raskere å montere enn konvensjonelle bånd

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Q-ties for bunting og sikring av kabler, rør og slanger.


## Flere produkter i denne produktgruppen

[Serie Q med åpent låsehode og forlås-funksjon >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall pr.                        | pose                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farge                             | Nat. (NA)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | Q50R-PA66-NA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identifikasjonsplate position     | ingen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips Q50R nat 210x4,7mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Låsefunksjon                      | Låsetunge i plast                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">MK3PNSP2</a> , <a href="#">EVOcut</a> , <a href="#">MK7P</a> , <a href="#">MK9P</a> , <a href="#">MK9P w/ Upper air</a> , <a href="#">MK20</a> , <a href="#">MK21</a> , <a href="#">EVO7</a> , <a href="#">EVO7SP</a> , <a href="#">EVO9</a> , <a href="#">MK9SST</a> |
| Pakn.                             | 100 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt familie                   | Q-ties                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkt gruppe                    | Serie Q med åpent låsehode og forlås-funksjon                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variant                           | Innvendige riller                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei)           | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Dimensjon produkt



|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde (W)         | 4.7 mm  |
| Bunte Ø max.       | 50.0 mm |
| Bunte Ø min.       | 3.0 mm  |
| Lengde (L)         | 210 mm  |
| Min. strekkfasthet | 220 N   |
| Tykkelse (T)       | 1.5 mm  |

## Materiale og spesifikasjoner




|                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 V2                                                                                                                                                                                                                                               |
| Driftstemperatur - °C         | -40 °C til +85 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiale                     | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spesifikasjoner / Normer      |    |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                                                                                                                                                                                             |
| UL nummer                     | E65344                                                                                                                                                                                                                                                |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                  |

## EAN / El.nr. / Pakning


## Mer informasjon

|            |          |
|------------|----------|
| UNSPSC Key | 39121703 |
|------------|----------|

## Mer informasjon Q50R

|                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Last ned > | <br>Mer informasjon > | <br>Last ned > |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kompetanser



### Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)

### Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.



[Kabelklips for kanter >](#)



## Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

## Tilbehør



### MK9SST

110-95000

Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

 Legg til i Mine favoritter



### MK20

110-20006

Enkelt manuelt strammeverktøy for nylonbånd

 Legg til i Mine favoritter




### QT10065R

151-10953

Merkeskilt for merking av kabelbunter

 Legg til i Mine favoritter



**QM30A**  
151-10905  
Festesokler serie Q

Legg til i Mine favoritter



**QM30A**  
151-10915  
Festesokler serie Q

Legg til i Mine favoritter



**QM40A**  
151-10906  
Festesokler serie Q


Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning



**Q50I**  
109-00078  
Serie Q med åpent  
låsehode og forlås-  
funksjon

Legg til i Mine favoritter




**Q18I**

109-00004

Serie Q med åpent  
låsehode og forlås-  
funksjon

 Legg til i Mine favoritter



**Q30R**

109-00010

Serie Q med åpent  
låsehode og forlås-  
funksjon

 Legg til i Mine favoritter




**Q50R**

109-00184

Serie Q med åpent  
låsehode og forlås-  
funksjon

 Legg til i Mine favoritter



**Q50L**

109-00192

Serie Q med åpent  
låsehode og forlås-  
funksjon

 Legg til i Mine favoritter





**Q50R**  
109-00182  
Serie Q med åpent  
låsehode og forlås-  
funksjon

 Legg til i Mine favoritter

# Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#)   [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#)   [Virksomhet](#)   [Personvernserklæring](#)   [Newsletter](#)   [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021