

Kunststoffslanger : HG-SW42

Slange korrugert HG-SW42 25m

Art.nr.: 166-11113


Lagervare

Legg til i Mi



Bilder (3)

Last ned

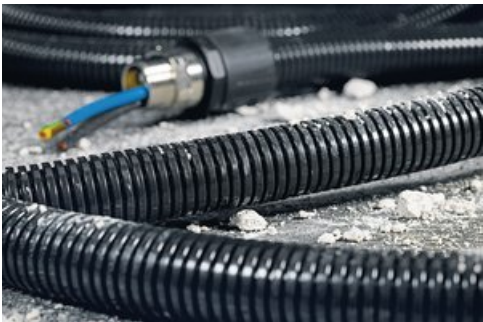

Egenskaper

- Meget fleksibel og lang levetid
- Slitesterk
- Høy slagfasthet, opprinnelig form gjenopprettes etter sammenklemming
- Meget motstandsdyktig mot løsemidler og oljer
- Halogen-, svovel- og fosforfri
- Lav røykutvikling og lav toksisitet
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Farge: Sort. Grå (RAL 7031) på forespørsel

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Standard beskyttelsesslange for industrielle applikasjoner, maskinbyggere, fabrikker, tavlebygg og offentlige bygg.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Kunststoffslanger >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
Gjengetype	grov
GLOBAL PART DESCRIPTION	HG-SW42-PA6-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Slange korrugert HG-SW42 25m
Mont. verktøy	CONCUTTER1 , CONCUTTER2
Pakn.	25 m
Produkt familie	HG-SW PA6 Standard
Produkt gruppe	Kunststoffslanger
Slange modell	Plast korrugert

Dimensjon produkt

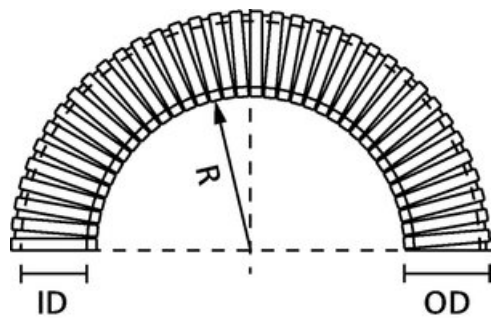

Innvendig Ø (ID)	35.5 mm
Lengde (L)	25.0 m
Min. bøyeradius (R)	70 mm
Min. strekkfasthet	800 N
Nominell Ø	42 mm
Nominell $\square$ (tommer)	1.63 "
NW Ø	36 mm
Utvendig $\square$ (OD)	42.5 mm
Vekt	165 g/m
$\square$ D	35.5 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemp. bevegelig	-20 °C til +100 °C
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +120 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
EN 61386 klassifisering	24244066-310
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
IP-grad	IP66 (I forbindelse med HG koblinger)
Materiale	Polyamid 6 (PA6)
Oksygenindex	26.4 %
Slagstyrke	> 6 J
Spesifikasjoner / Normer	    
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1696, BS EN 61386-23, CSA-C22.2 No.227.3
UL nummer	E325250
UL OCD link	Link

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key

39131601

Mer informasjon HG-SW42

Katalogside
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 14.2320

Last ned >

Helaguard Brochure 2016

Last ned >

CAD-Download

Last ned >

Kompetanser



Stålslanger

Stålslanger fra HellermannTyton til ethvert behov: Standard stålslanger, fleksibel ståslange, rustfri ståslange, belagte stålslanger, vanntette ståslanger

[Stålslanger >](#)

Tilbehør



HG42-S-PG36

166-21017

Nipler med faste
utvendige gjenger

Legg til i Mine favoritter



HG42-S-M40

166-21007

Nipler med faste
utvendige gjenger

Legg til i Mine favoritter





PACC42
166-25705
HelaGuard tilbehør

 Legg til i Mine favoritter



HG42-90-M40
166-22207
Nipler med faste
utvendige gjenger

 Legg til i Mine favoritter



HG42-S-M50
166-21029
Nipler med faste
utvendige gjenger

 Legg til i Mine favoritter



HG42-SFL
166-21204
Nipler med vribar flens

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning





HG-SW21
166-11104
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



HG-SW54
166-11114
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



HG-SW13
166-11102
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



HG-SW16
166-11103
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter



HG-SW21
166-11111
Kunststoffslanger

 Legg til i Mine favoritter





HG-SW28

166-11105

Kunststoffslinger

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021