

# Festesokler : MB3A

Festesokkel MB3A Sort 19x19mm

Art.nr.: 151-28320

 Lagervare

 Legg til i Min



 Bilder (10)

 Last ned

## Egenskaper

- Enkle å montere
- Sitter godt, selv i områder med mye vibrasjon
- Lim på hele flaten gir et godt feste
- 4-veis inngang for buntebånd

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Der du har behov for et enkelt, raskt og sikkert feste, er disse festesoklene ideelle. Til bruk i applikasjoner hvor hull, skruer eller bolter er upraktisk eller uønsket. Typiske bruksområder er tavler og telek

## Flere produkter i denne produktgruppen


[Festesokler >](#)



## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Antall pr.                        | pc                                  |
| Farge                             | Sort (BK)                           |
| Festemetode                       | Skrumontering og lim                |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | MB3A-PA66-BK                        |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Festesokkel MB3A Sort 19x19mm       |
| Lokalt ordrenr.                   | MB3A.NB3P                           |
| Monteringsskrue type              | Adhesive                            |
| Pakn.                             | 100 stk.                            |
| Produkt familie                   | Serie MB, firkantform, selvklebende |
| Produkt gruppe                    | Festesokler                         |

## Dimensjon produkt

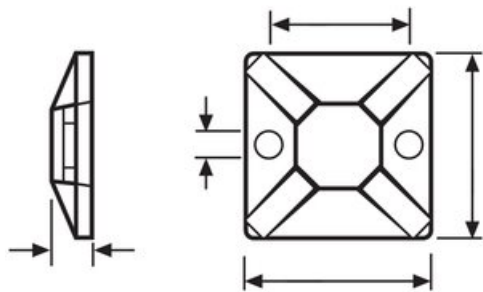

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bredde (W)            | 19.0 mm |
| Båndbredde max. (G)   | 4.1 mm  |
| Festehull senter (F)  | 13.2 mm |
| For hull Ø (FH)       | 3.1 mm  |
| Høyde (H)             | 3.8 mm  |
| Lengde (L)            | 19.0 mm |
| Limtykkelse (TA) nom. | 0.8     |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL 94 V2 (ekskl. lim)                                  |
| Driftstemp. lim               | -40 °C til +60 °C                                      |
| Driftstemperatur - °C         | -40 °C til +60 °C                                      |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                     |
| Farlig gods                   | Nei                                                    |
| Lim                           | Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum |
| Materiale                     | Polyamid 6.6 (PA66)                                    |
| Spesifikasjoner / Normer      | <b>RoHS</b> ✓                                          |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

|            |          |
|------------|----------|
| UNSPSC Key | 39121717 |
|------------|----------|

## Mer informasjon MB3A

|                                                          |                                                        |                                                       |                                                       |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <a href="#">Katalogside (Katalog 2017)</a><br>Last ned > | <a href="#">Alle katalogsider</a><br>Mer informasjon > | <a href="#">Teknisk tegning 14.1281</a><br>Last ned > | <a href="#">Teknisk tegning 14.1752</a><br>Last ned > | <a href="#">CAD-Download</a><br>Last ned > |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## Kompetanser

---



### Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderlag, finner du her den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

## Teknisk tegning

---



**MB4A**  
151-28469  
Festesokler

 Legg til i Mine favoritter



**MB3A**  
151-28349  
Festesokler

 Legg til i Mine favoritter



**MB4A**  
151-28412  
Festesokler

 Legg til i Mine favoritter



### MB5A

151-28529

Festesokler

 Legg til i Mine favoritter



### MB4CA

151-28459

Festesokler

 Legg til i Mine favoritter



### MB2A

151-01802

Festesokler

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.150) | Update: 04/09/2021