



Dichtringe aus TPE Seals made of TPE

Verstärkte Dichtringe aus TPE für alle einfachen Verschraubungen. Erhöht die Dichtigkeit der Verschraubung von IP54 auf IP67 sowie IP x 8 (5 bar) an der Wellrohrseite. Artikel-Serie: **TPDVW**.

Sie sind passend zu den folgenden REIKU Verschraubungen. Artikel-Serien: **PAGOB/G, PMGOB/G, PAWOB/G, PMWOB/G, PAAOB/G, PMAOB/G, PASOB/G, PAFOB/G, PAIOB/G, PANOB/G, PKNOB/G, PWNOB/G, PSNOB/G, PAKOB/G** und den **REIKU-Verteilern**..

Bei Bestellung als Dichtungssatz werden die Ringe vormontiert.


Farbe : weiss

*Strengthened seals made of TPE for all standard fittings. Increases the tightness on the conduit-side of the fittings from IP54 up to IP67 as well as IP x 8 (5 bar). Line of goods: **TPDVW**.*

*They fit to the following REIKU-fittings. Line of goods: **PAGOB/G, PMGOB/G, PAWOB/G, PMWOB/G, PAAOB/G, PMAOB/G, PASOB/G, PAFOB/G, PAIOB/G, PANOB/G, PKNOB/G, PWNOB/G, PSNOB/G, PAKOB/G** and **REIKU-Distributors**..*

When ordering with complete gaskets the seals will be assembled.

Color : white

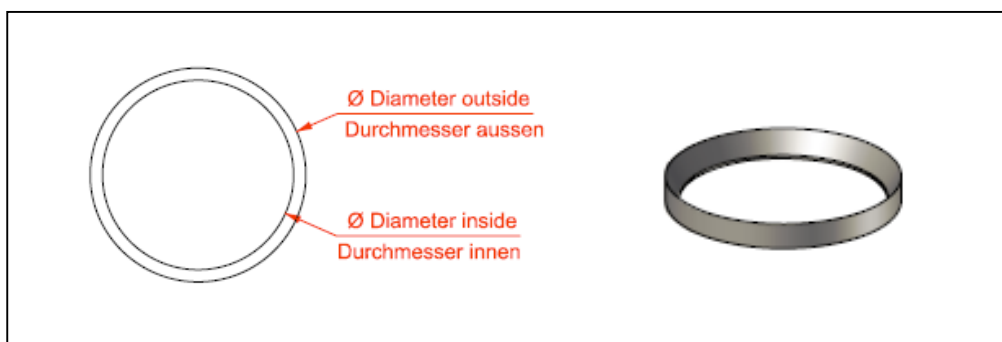

Artikelnummer <i>Article number</i>	NW	Durchm. aussen Ø <i>Diameter outside Ø</i>	Durchm. innen Ø <i>Diameter innen Ø</i>	(VE) St. (PU) pcs.
TPDVW-07	07	10	7,5	50
TPDVW-10	10	13,1	11,2	50
TPDVW-12	12	16,5	14,2	50
TPDVW-17	17	22,0	19,0	50
TPDVW-23	23	29,0	24,0	30
TPDVW-29	29	35,0	31,0	30
TPDVW-36	35	43,0	39,0	20
TPDVW-48	48	55,0	51,0	10

RoHS konform gemäß Richtlinie 2002/95/WG. *RoHS conform acc. to Directive 2002/95/WG.*

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. REIKU übernimmt keinerlei Verantwortung für unsachgemäß angewendete Produkte und evtl. daraus entstehende Folgeschäden. Die Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung muss von dem Benutzer des Produktes selbst überprüft werden.

All technical information are without warranty. This information serves as a guideline only and is accurate to the best of our knowledge. REIKU accepts no responsibility of improper use of a particular product and the occurring damage. Suitability of product for special application must be checked and tested by the user him/herself.

REIKU GmbH D-51674 Wiehl-Bomig

Tel.: +49(0)2261-7001-0

Fax: +49(0)2261-7001-24

E-Mail: sales@reiku.de

Home page: www.reiku.net