

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å yte tjenester, personalisere reklame og analysere besøkstall. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i dette.

[Lære mer](#)

Har det



[Hjemmeside](#) > [Produktkatalog](#) > [Automasjon](#) > [Jablotron 100](#) > [Detektorer](#) > [Miljø](#) > JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000



Temperaturføler med kabel for
temperaturmåling av stoffer i gassform,
flytende og faste stoffer innenfor en
rekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000

Den kan brukes som ekstern
temperaturføler for følgende produkter:

- JB-EXT-TH-R
- JB-EXT-TH-B

Tekniske spesifiseringer

Måleintervall

fra 50 °C til +200 °C

Relativ fuktighet i omgivelsene

10 % - 100 %

Atmosfærisk trykk

fra 70 til 106 k PA

Det omsluttende kabinetts diameter

4.6 ± 0.1 mm

Det omsluttende kabinetts lengde

24 mm

Elektrisk styrke

500 VAC i hht. EN 60730-1

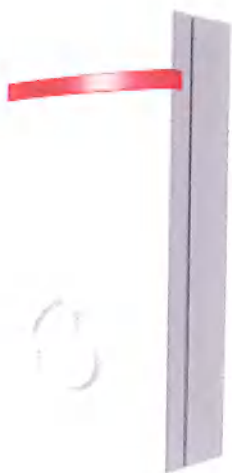
Isoleringsmotstand

> 200 MΩ ved 500 VDC, 25° ± 3°C

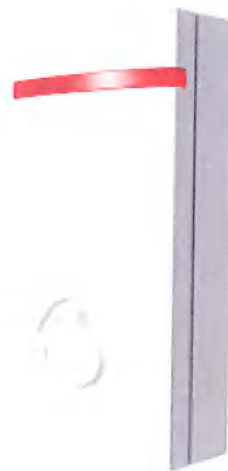
Tilførselskabelens type og lengdeSilikon, ubeskyttet, 2 x 0.22 mm²; 3 m**Følerens inntrengingsbeskyttelsesklasse:**

IP 68 (h 1m i samsvar med EN 60 529)

Relaterte produkter

**JA-111TH Bus-temperaturdetektor**

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

**JA-151TH Trådløs temperaturdetektor**

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.