


GOLVVÄRMEKABEL



BESKRIVELSE

T2Blå 20 W/m er en gulvvarmekabel med konstant effekt på 20 W/m. Den er preterminert med en 2-leder kaldende på 2,5m. Kabelen skal dekkes totalt i betong/påstøp. T2Blå er den ideelle kabelen for nybygg såvel som i rehabilitering. Denne varmekabelen er typisk brukt til romoppvarming, vinterhager eller i kjølerom. T2Blå pakken inneholder kabel, følerør, overgang 10/16mm, messingnippel og nødvendig dokumentasjon.

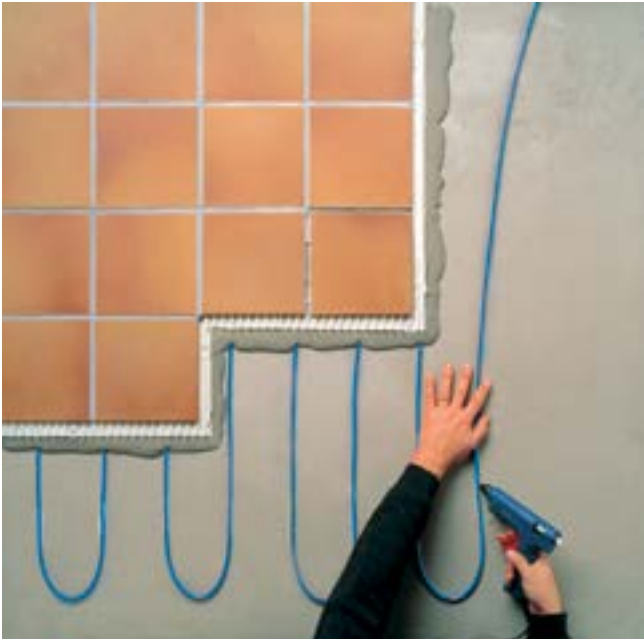

FORDELER

Konstruksjon

Enkel legging:

- en toleder varmekabel, kun en ende å koble til
- forskjellige effekter pr kvm kan bli lagt ved forskjellig CC-avstand (min 50mm)
- fleksibel til alle rom-former

Passer alle stabile gulv etc. betong, asfalt, gips, keramikk, tre-undergulv.

Følgende toppgulv kan benyttes:

- flis, stein, parkett, laminat, linoleum.
- maks 30mm tykkelse

Installasjon

Denne toleder-varmekabelen er enkel og legge siden den kun trenger tilkobling på ene enden.

Den er enkel å tilpasse forskjellige rom-former eller hindringer.

CC-avstand kan varieres til ned til 50mm.

Anvendelsen

Ekstra lavt energiforbruk når kabelen benyttes sammen med Raychem sine effektive gulvvarme-termostater.

Ingen målbart elektromagnetfelt grunnet 2-leder varmekabel.

Lang levetid og vedlikeholdsfri.

TEKNISK DATA

Nominal effekt	20 W/m
Spennings	230 V
Maks eksponerings temp.	+90°C
Min. installasjonstemp.	+5°C
Lengde kaldende	2.5 m
Dimensjon	Ca. 5,5 mm diameter
Min. CC-avstand	50 mm
Min. bøye radius	30 mm
Jordfeilbryter	30 mA
Oppbygging	PVC-fri
Sertifikater	SEMKO, CE-merket

RELATERTE PRODUKTER

U-BL-ACC-SP	Skjøtesett for T2Blå (10 350 39)
U-ACC-PP-01	Limpatron for limpistol (10 340 01)
U-ACC-PP-02	Følerør Ø10/16, 2,5m (10 340 00)
U-ACC-PP-05	Limpatron for limpistol 72stk/1,4kg (10 350 78)

STØRRELSER

T2Blå 20W/m er tilgjengelig i lengder fra 11-115m

Produkt	EL-nummer	Effekt (W)	Lengde (m)	Total resistans (Ohm)	Areal (m²)			
					80 W/m²	100 W/m²	125 W/m²	150 W/m²
T2Blå-20-11 m	10 375 13	205	11	260 +/- 10%	2,6	2,0	1,6	1,4
T2Blå-20-14 m	10 375 14	285	14	185 +/- 10%	3,6	2,9	2,3	1,9
T2Blå-20-18 m	10 375 20	355	18	150 +/- 10%	4,4	3,6	2,8	2,4
T2Blå-20-21 m	10 375 21	435	21	122 +/- 10%	5,4	4,4	3,5	2,9
T2Blå-20-28 m	10 375 22	575	28	92 +/- 10%	7,2	5,8	4,6	3,8
T2Blå-20-35 m	10 375 23	720	35	74 +/- 10%	9,0	7,2	5,8	4,8
T2Blå-20-43 m	10 375 24	845	43	63 +/- 10%	10,6	8,5	6,8	5,6
T2Blå-20-50 m	10 375 40	980	50	54 +/- 10%	12,3	9,8	7,8	6,5
T2Blå-20-57 m	10 375 41	1130	57	47 +/- 10%	14,1	11,3	9,0	7,5
T2Blå-20-63 m	10 375 42	1270	63	42 +/- 10%	15,9	12,7	10,2	8,5
T2Blå-20-71 m	10 375 43	1435	71	37 +/- 10%	17,9	14,4	11,5	9,6
T2Blå-20-86 m	10 375 44	1710	86	31 +/- 10%	21,4	17,1	13,7	11,4
T2Blå-20-101 m	10 375 48	2015	101	26 +/- 10%	25,2	20,2	16,1	13,4
T2Blå-20-115 m	10 375 49	2300	115	23 +/- 10%	28,8	23,0	18,4	15,3
Kabel CC-avstand (mm) = x [areal (m²) / lengde (m²)] x 1000					250	200	160	135


KLARGJØRING OG INSTALLASJONS INSTRUKSJON

Undergulvet burde være rent, stabilt og rigid, uten sprekker eller stoff som kan svekke limet. Sprekker fylles i før installasjon.

Sørg for at gulvet er plant og ferdig tørket tilstrekkelig etter monteringsveiledningen.

Varmekabelen burde ikke bli installert under badekar, dusjkabinett, heldekkende møbler, etc. Varmekabelen bør heller ikke monteres der det skal bores i gulvet.

T2Blå-20 dekkes i betong 30-50 mm + overgulv.

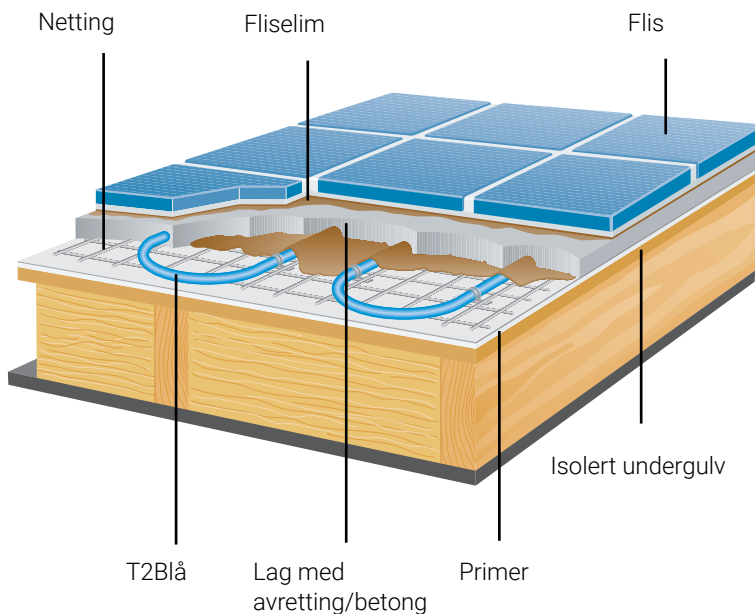

Normer, regler og datablad i tillegg til monteringsveiledning skal følges.

For detaljert installasjonsbeskrivelse se INST 279.

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER