

Desentraliserte varmegjenvinnere

for bruk i alle typer rom opp til 40m²

REC^{smart}



Opp til
75%
Gjenvinningseffekt

REC^{smart +}

Opp til
75%
Gjenvinningseffekt



Kvalitetsvifte fra



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA

REC^{smart} Standard

Er designet for kontinuerlig drift på lav hastighet.

Styres enten med en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator (av/på og høy/lav hastighet).

REC^{smart} MHY

Er designet for kontinuerlig drift på lav hastighet. Styres med en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator (av/på og høy/lav hastighet). Denne modellen har i tillegg en innebygget smart hygrostat som regulerer hastigheten i forhold tilfuktnivå i rommet.

REC^{smart+} RC

Leveres med fjernkontroll. Modellen er utstyrt med ledlys som indikerer driftmodus.

Med fjernkontrollen kan man styre følgende funksjoner:

- Av/på.
- Regulering av hastighet/ventilasjonsnivå.
- Fuktstyring som gjør at apparatet regulerer til ønsket fuktnivå, justerer hastigheten automatisk.
- Natt funksjon som gjør at apparatet går de neste 8 timene på lav hastighet.
- Boost funksjon som gjør at apparatet går til full hastighet i ønsket tid (justerbar timer 0 - 30min).

REC^{smart+} TC

Leveres med LCD display. Modellen er utstyrt med ledlys som indikerer driftmodus.

Med LCD displayet kan man styre følgende funksjoner:


- Av/på.
- Regulering av hastighet/ventilasjonsnivå.
- Ventilasjonsmodus by-pass, kun avtrekk eller kun tilluft.
- Fuktstyring som gjør at apparatet regulerer til ønsket fuktnivå, justerer hastigheten automatisk.
- Natt funksjon som gjør at apparatet går de neste 8 timene på lav hastighet.
- Boost funksjon som gjør at apparatet går til full hastighet i ønsket tid (justerbar timer 0 - 30min).

Teknisk informasjon

Modell	Kanaldimensjon ø mm	Vegg tykkelse maks i mm	V	m3/t	W	A	dB(A)		Vekt i kg
							LwA	LpA*	
REC Smart 100/400	100	400	230	27/53	8,3/28,3	0,075/0,207	48,3/59,4	27,7/39,3	3,8
REC Smart 100/500	100	500	230	27/53	8,3/28,3	0,075/0,207	48,3/59,4	27,7/39,3	3,9
REC Smart 100/600	100	600	230	27/53	8,3/28,3	0,075/0,207	48,3/59,4	27,7/39,3	4,0


* på 3meters avstand

Dimensjoner

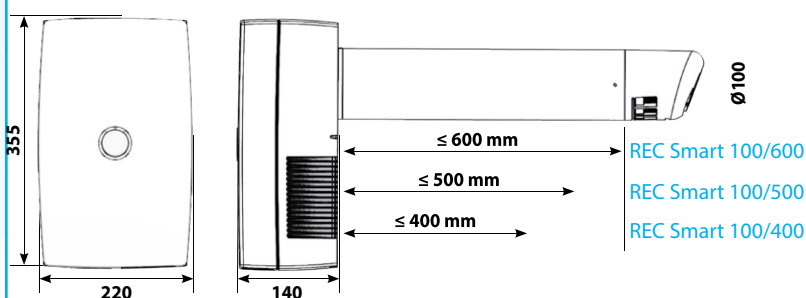

Montering

Vertikal montering

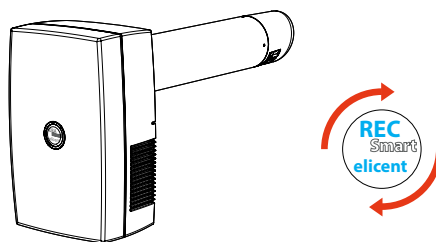

Horisontal montering

