

Wimpel takvarmekassett TS-serien FDV




300W

600W

 Art. nr.: TOTS-230-0300HV Art. nr.: TOTS-230-0600HV
 El-nr.: 54 005 90 El-nr.: 54 005 91
 GTIN-nr.: 7072395002177 GTIN-nr.: 7072395002184

L59,2 x B59,2 x D3,5cm

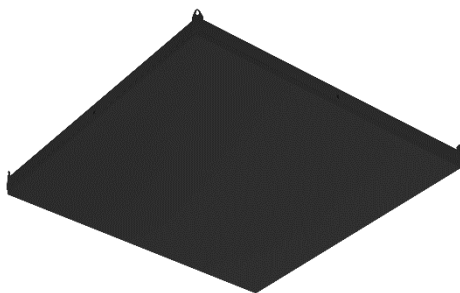


300W

600W

 Art. nr.: TOTS-230-0300SO Art. nr.: TOTS-230-0600SO
 El-nr.: 54 005 92 El-nr.: 54 005 93
 GTIN-nr.: 7072395002191 GTIN-nr.: 7072395002207

L59,2 x B59,2 x D3,5cm

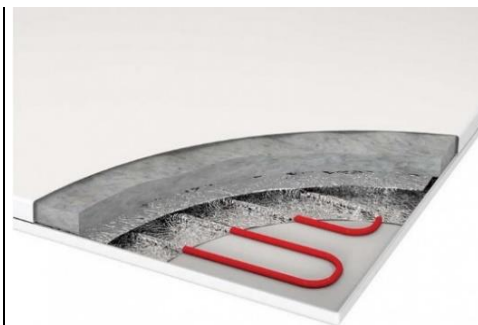

Maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel varmeisolasjon, som forhindrer varmetap på baksiden

Beskrivelse

Takvarmekassetter laget for å varme opp lokaler med takhøyde mellom 2,2-3,5m, som for eksempel skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Ovnene utgjør en integrert del av himlingen og man unngår plasskrevende ovner på veggen. Det letter møbleringen av lokalet og skader på grunn av vandalisme unngås. Dette er spesielt viktig i for eksempel på sykehus, sykehjem og i korridorer på skoler.

Ovnene har maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel varmeisolasjon, for å forhindre varmetap på baksiden. Infrarød varmeteknologi gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).

Vedlikehold

Tørk over med en myk, fuktig klut med litt nøytralt oppvaskmiddel. Må aldri dyppes i vann eller rengjøres under rennende vann.

Teknisk informasjon

	300W	600W
Spenning:	230V/1 fase	
Frekvens:	50Hz	
Strøm nom. maks:	1,3A	2,6A
Stråleflatetemperatur:	Ca. 200°C	
Oppvarmingsareal:	3-6m ²	6-10m ²
Tilkobling:	For fast installasjon, leveres med 185cm kabel	
Regulering:	Leveres uten regulering, må tilkobles ekstern allpolig bryter	
Dimensjon:	L59,2 x B59,2 x D3,5cm	
Vekt:	3,4kg	
Tetthetsgrad:	IP54	
Materiale:	Stål lakkert i varmebestandig og lysekte lakk	
Farge:	Hvit RAL 9016 eller sort	
Godkjenninger:	CE	
Leveres med:	Jordingsskrue og 185cm kabel	

Importør: Wimpel AS

 Grini Næringspark 1
 1361 Østerås

 1. januar 2020
 Side 1 av 2

Tlf.: 67 15 75 70

E-post: wimpel@wimpel.no

Web: www.wimpel.no

Montasje

For lokaler med takhøyde 2,2-3,5m.

Ovnene legges enkelt på plass i T-profilhimling 60x60cm.
De kan også monteres direkte i betongtak.

For tretak og tak med gipsplater, gjør fire ekstra festemuligheter i hjørnene på ovnen det mulig å montere dem i wire.

Leveres med jordingsskrue og 185cm kabel



Minimumsavstander fra ovn til overflater i cm	A	B	C	D	E
300W	10*	15	50	150	50
600W	10*	15	50	150	70

A: Avstand fra ovn til tak av tre eller malte gipsplater

B: Avstand fra ovn til vegger (bruk av solskjerming eller gardiner er ikke tillatt)

C: Avstand fra ovn til svært brennbart interiør (møbler, husholdningsapparater)

D: Avstand fra ovn til gulv

E: Avstand fra ovn til personer ved langvarig opphold i varmesonen

*: Tre eller malte gipsplater

