

LED DRIVER MICRO MD 10W 350MA DIMBAR FASEAVSNITT

El-nr: 6600569

HOVEDFUNKSJONER

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Active Power Factor Corrector
- Spenningsregulering $\pm 8\%$ inkludert temperaturvariasjoner
- Leveres med termisk deksel og kabelholder
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjoner opp til 1,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min 3 mm - max 8 mm
- Driver kan sikres med skruer
- Beskyttelse mot: overoppheting; kortslutning; nettspenningstopper og overbelastning
- Termisk beskyttelse = C.5.a.




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198-264 V
- Effekt: min 3W - max 10 W
- Maks ripple utgangsstrøm: $\leq 20\%(1)$
- Vekt: 68g
- Godkjenninger: : EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14


DRIFTS MODUS

- Dimmes med faseavsnitt

MÅLTEGNING

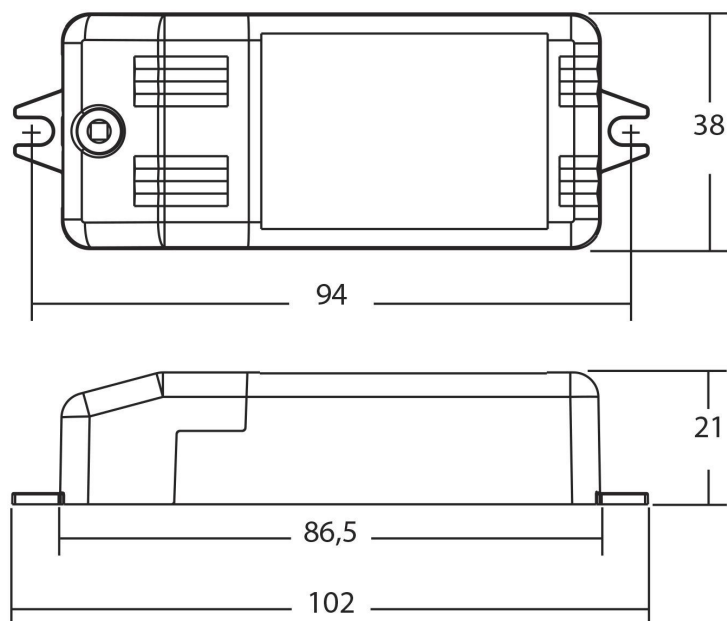

KOBLINGSSKJEMA

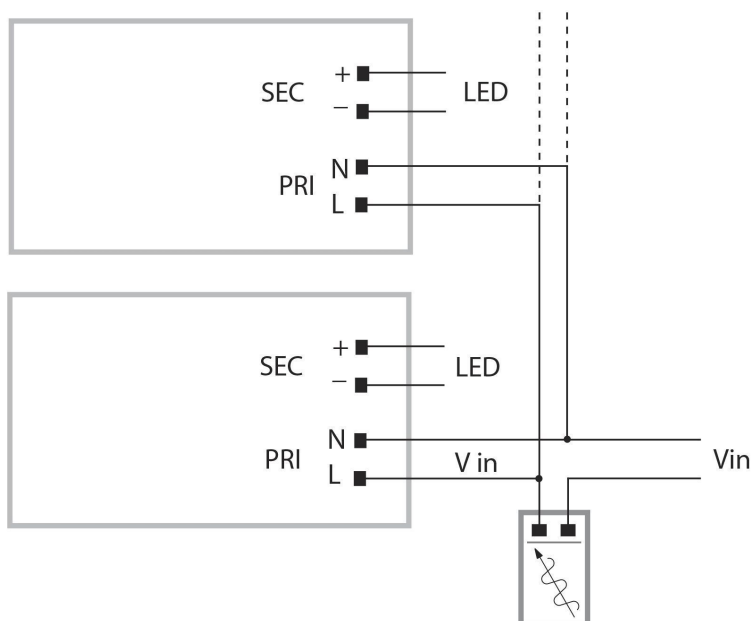

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	V ut DC (ikke dimming) (V)	V ut DC (dimming) (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	maks Power Factor	Maks effektivitet ¹
66 005 69	MICRO MD 350	3W - 10W	8,5 - 28	12 - 28	350mA const.	35V	-25 +45°C	70°C	0,9-0,96C	-

¹henviser til $V_{in}=230V$, 100% last